

Le modèle 5X8 représente l'essence même des lunettes de protection. La technologie innovante SoftPad vient s'ajouter à l'excellente couverture de la zone oculaire et au réglage de l'inclinaison des branches pour un confort et une stabilité exceptionnels. Une gamme complète de verres et de traitements hautement performants permet de répondre aux exigences de protection dans de nombreux environnements de travail.

**Marquage monture (UE)**

U EN166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE

Technologie de la monture

Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc, Cambre à mouvement de bascule, SoftPad

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité, Intérieur - Extérieur

Technologie des verres

Anti-rayures, In/Out, UV400

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Gris métal/Vert

Normes

EN166, EN170, EN172

Numéro d'échelle

(2C-1.7)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)


Classe optique

Classe optique (1)

Poids

29g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/5x8/5x8-in-out/>

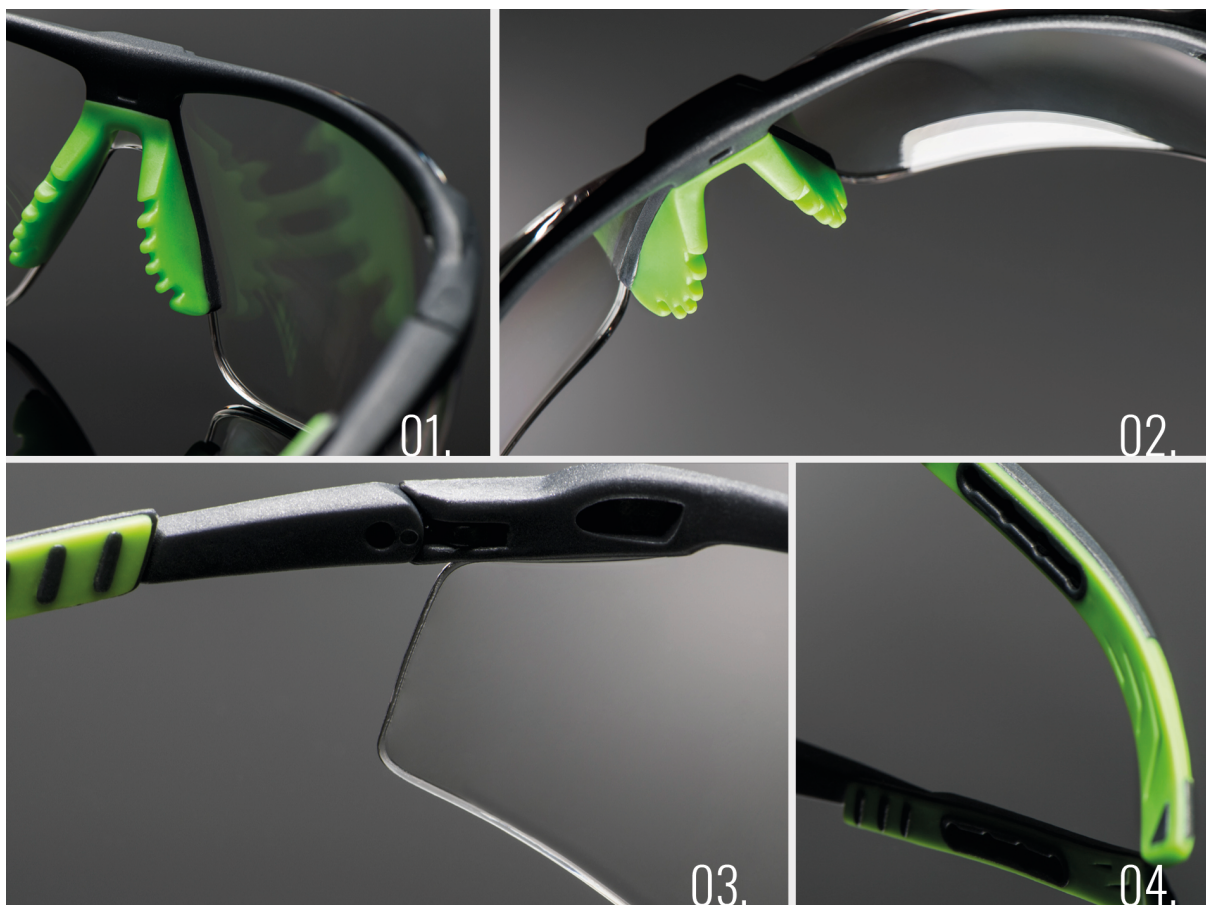

01.

PONT EN CAOUTCHOUC

Améliore le confort et contribue à une meilleure stabilité

02.

VERRE ENVELOPPANT

Design sportif et protection latérale optimale

03.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON ET DE LA LONGUEUR

Permet d'obtenir la bonne visibilité et de travailler en conditions de sécurité constantes.

04.

CAMBRE EN CAOUTCHOUC À MOUVEMENT DE BASCULE

Permet d'adhérer aux tempes pour assurer une parfaite tenue.

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163