


Purge temporisée complète série ECONOMIQUE



Entrée filetage mâle BSPP G 1/2	Sortie filetage femelle BSPP G 3/8	Tension d'alimentation 220 V - 50/60 Hz	Pression d'utilisation 0 à 16 bar
Ø de passage 4,5 mm	Température +2°C à +55°C	Fréquence d'ouverture 0,5 - 45 min	Durée d'ouverture 0,5-10 sec
Tension d'alimentation 24 - 220 V 50/60 HZ			

Description			
Référence	Entrée filetage mâle BSPP	Sortie filetage femelle BSPP	Tension d'alimentation
TEMP 38220COLSE	G 1/2	G 3/8	220 V - 50/60 Hz

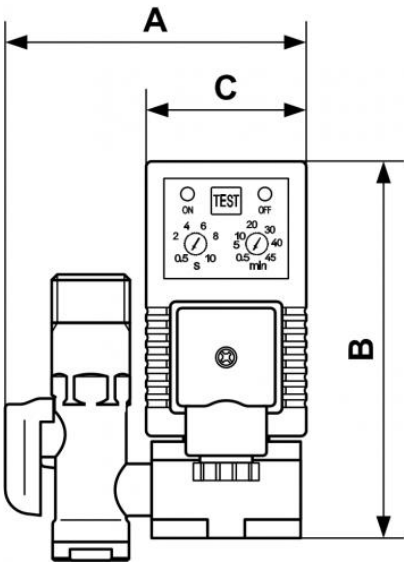

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
TEMP 38220COLSE	77	108	43