


GARDENFLOW

Tuyau d'arrosage
multicouche renforcé



DESCRIPTION

- Revêtement PVC résistant aux UV
- Technologie anti-torsion
- Souple et résistant
- Contient jusqu'à 70 % de plastique recyclé
- Fabriqué en France
- Garantie de 10 ans
- Structure multicouche ultrarésistante pour un usage durable

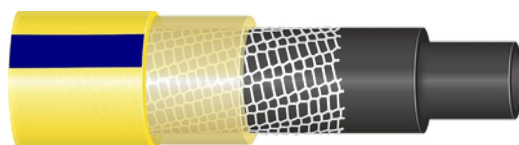

APPLICATION

- Arrosage résidentiel

AVANTAGES

- Anti-torsion
- Bonne résistance à l'écrasement
- Résistant aux UV et au vieillissement
- Éco-conçu avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé
- Débit d'eau régulier
- Température d'utilisation : -15°C à +60°C
- Pression de service : 8 à 9 bar
- Pression d'éclatement : 20 à 23 bar

Réf.	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur	Pression de service à 20°C	Pression d'éclatement	Diamètre de courbure	Longueur	Col.
73 182 654	D15 X 19,1MM PAR 25M	15 mm	19,1 mm	2,55 mm	9 bar	23 bar	140 mm	25 ml	25
73 182 662	D15 X 19,1MM PAR 50M	15 mm	19,1 mm	2,55 mm	9 bar	23 bar	185 mm	50 ml	50
73 182 670	D19 X 23,8MM PAR 50M	19 mm	23,8 mm	2,95 mm	8 bar	20 bar	260 mm	50 ml	50