

POMPES DE CHANTIER SÉRIE HS


La série HS est une gamme de pompes de chantier monophasées avec agitateur.

Atouts

- ◆ Légère et compacte
- ◆ Munie d'un agitateur et d'une crépine pyramidale qui permet le pompage d'effluents chargés jusqu'à 7 mm
- ◆ Version HSR assèchement jusqu'à 3 mm
- ◆ Refoulement latéral limitant l'usure
- ◆ Disponible en version Marche / Arrêt par interrupteur à flotteur


Application

Drainage des eaux chargées en particules.

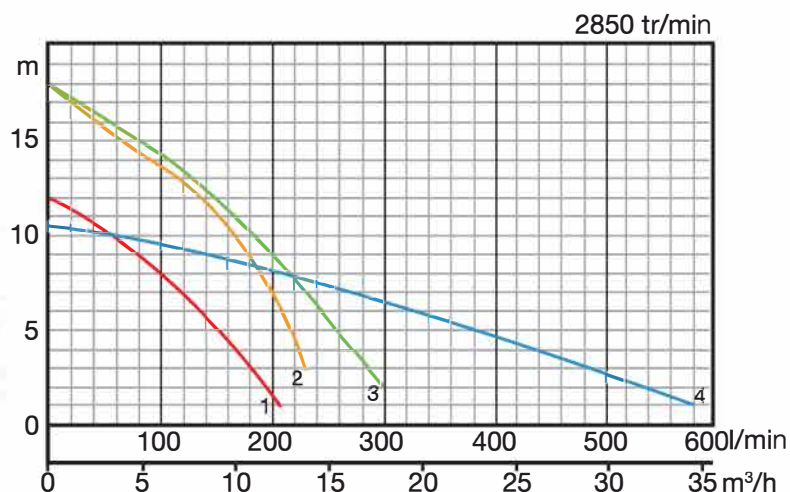

NOUVEAUTÉ

Modèles	HS2-4S	HSA2-4S	HSR2-4S	HS2-75S	HSA2-75S	HS3-75S	HSA3-75S	HS3-75SL
Débit maxi (m³/h)	12	12	12	14	14	18	18	34,8
Pression maxi (m)	12	12	12	18	18	18	18	10,8
Puissance (kW)	0,40	0,40	0,40	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Intensité nominale (A)	2,6	2,6	2,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	50	50	75	75	75
Granulométrie (mm)	7	7	7	7	7	7	7	7
Interrupteur à flotteur	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non
Longueur câble (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (kg)	11,3	12	11,3	19	19	19,6	19,6	19,6
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C
Courbe	● 1	● 1	● 1	● 2	● 2	● 3	● 3	● 4

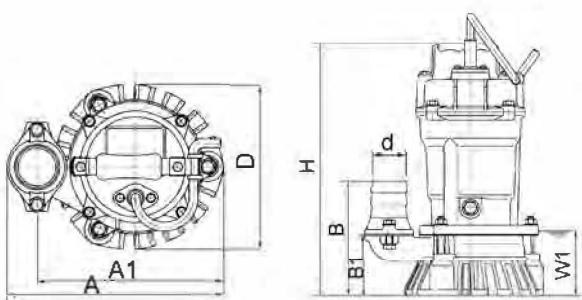

Modèles	HS2.4S*	HS2.75S*	HS3.75S*	HS3.75SL
d	50	50	80	80
A	240	285	285	317
A1	207	233	233	233
B	158	217	217	-
B1	84	109	109	141
D	184	184	184	184
H	358	424	424	454
W1	90	90	90	120

Dimensions en mm
* Dimensions identiques pour les modèles HSA