

dormakaba

TS 90 Compact 3 EN

Conquête de Parts de Marché




TS 90 Compact : caractéristiques

Corps avec dimensions identiques au TS 90 EN 3-4


Glissière raccourcie de **45 mm** à 338 mm au lieu de 383 mm (entraxe fixation 320 mm au lieu de 345 mm)

Dimensions TS 90 3 EN – Force Fixe

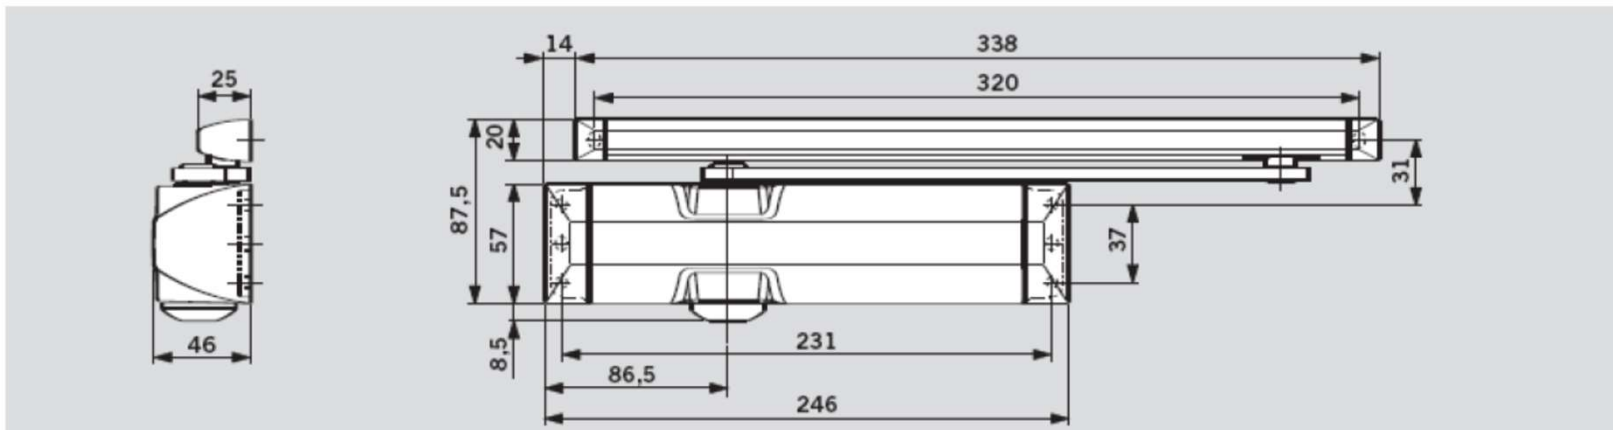


TS 90 Compact : installation

Montage côté paumelles (Schéma : exemples sur porte DIN-L. Le schéma serait symétrique sur porte DIN-R)

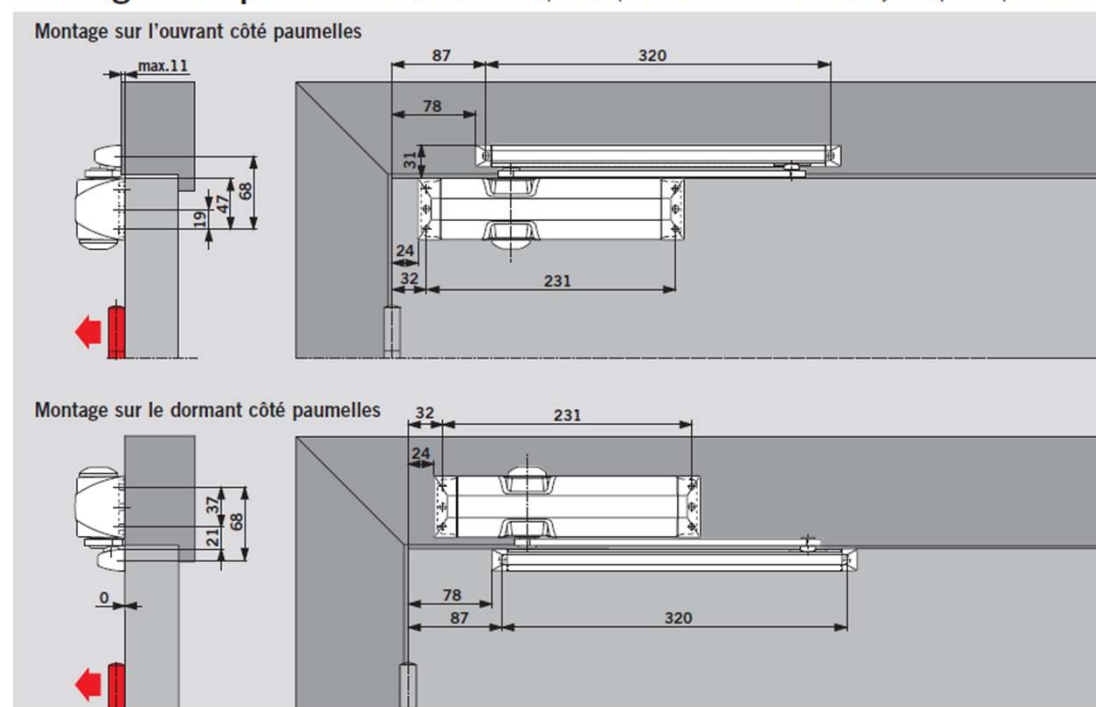

Fermeture à partir d'environ 160°. Il est recommandé d'utiliser le limiteur d'ouverture (en option) ou de poser une butée de porte si la porte peut s'ouvrir au-delà de 160°. Pour les portes coupe-feu et pare-flammes, il faut **impérativement** installer une butée de porte si la porte peut s'ouvrir au-delà de 160°.

Montage côté opposé aux paumelles (Schéma : exemples sur porte DIN-L. Le schéma serait symétrique sur porte DIN-R)

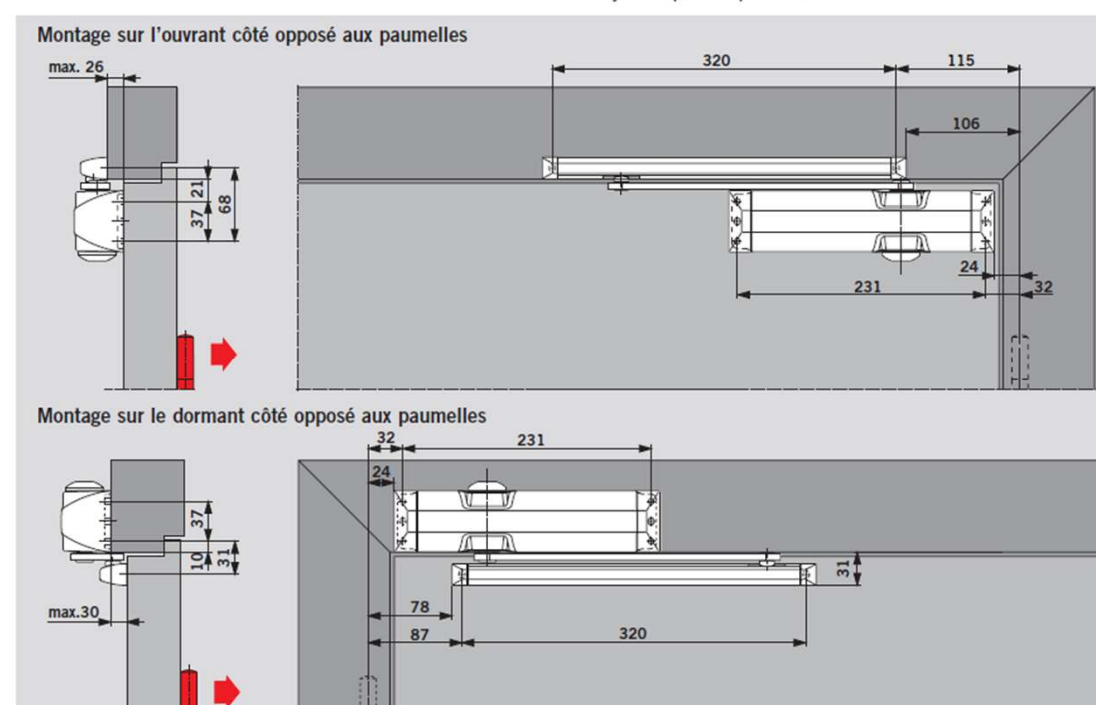

L'angle d'ouverture de la porte est limité à 90° environ.

Il est recommandé d'utiliser le limiteur d'ouverture (en option) ou de poser une butée de porte.