TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG

TOP 25 REFROIDIE PAR AIR

Code : P72R236 TOP 25 AIR
P72JZWN SUPPORT TUBE-CONTACT
P72DLCY TUBE-CONTACT
P72GZUO BUSE GAZ CONIQUE

DESCRIPTIF

Torche extrêmement résistante destinée à des ampérages faibles ou moyens.

- Solution économique et sûre
- Faible encombrement
- La buse gaz isolée évite les flashs entre le tube-contact et la buse gaz, même dans les positions difficiles
- Poignée ergonomique
- Type de connecteur : Euro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	230 A CO_2 / 200 A Ar/ CO_2
Facteur de marche	60 %
Diamètre de fil	0,8 - 1,0 - 1,2 mm

TORCHE COMPLÈTE

Code P	Code	Type	Col	Commande	Longueur câble
P72R236	68 597 633	TOP 25	50°	Bipolaire	3 m
	68 597 641	TOP 25	50°	Bipolaire	4 m

PIÈCES D'USURE

Code P	Code	Repère	Désignation	Type	Cond. blister
P72JZWN	68 597463	2	Support tube-contact	-	5
P72DLCY	68 597 366	50	Tube-contact	Acier M6 0,8 Cu cyl.	10
	68 597 390	50	Tube-contact	Acier M6 1,0 Cu cyl.	10
	68 597 838	50	Tube-contact	Acier M6 0,8 Cu	10
	68 597 374	50	Tube-contact	Acier M6 1,0 Cu	10
	68 597 382	50	Tube-contact	Acier M6 1,0 CuCrZr	10
	68 597 420	50	Tube-contact	Acier M6 1,2 Cu	10
	68 597439	50	Tube-contact	Acier M6 1,2 CuCrZr	10
P72GZUO	68 597 501	100	Buse gaz conique	Diam 12 Type 15	5
	68 597 528	100	Buse gaz conique	Diam 15 Type 25	5

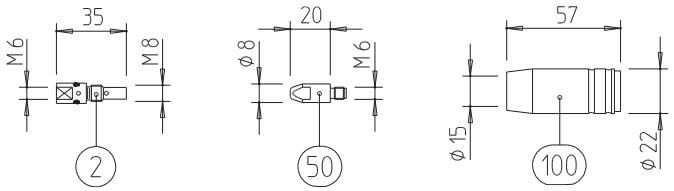

YOUR PERFORMANCE PARTNER

Descours & Cabaud - Version : Février 2023