


Vis CBLZ M6-90 a recouper suivant l'épaisseur de la porte , **cote X**
Screws CBLZ M6-90 to recut according to the thickness of the door, dimension X

cote A (lg vis) = cote X (épaisseur de porte) +15 mm
 Dimension A (length of the screw) = dimension X (thickness of the door) + 15 mm



Attention ! Pour éviter de comprimer la douille lors du serrage de l'ensemble, penser à recouper le carré de façon à ce qu'il y ait un peu de jeu lors de sa mise en place .

The square cross-brace is to recut on the spot according to the thickness of the door
Warning ! To avoid compressing the connector during tightening
of the whole, think about recut the square to preserve some slack during the set up.

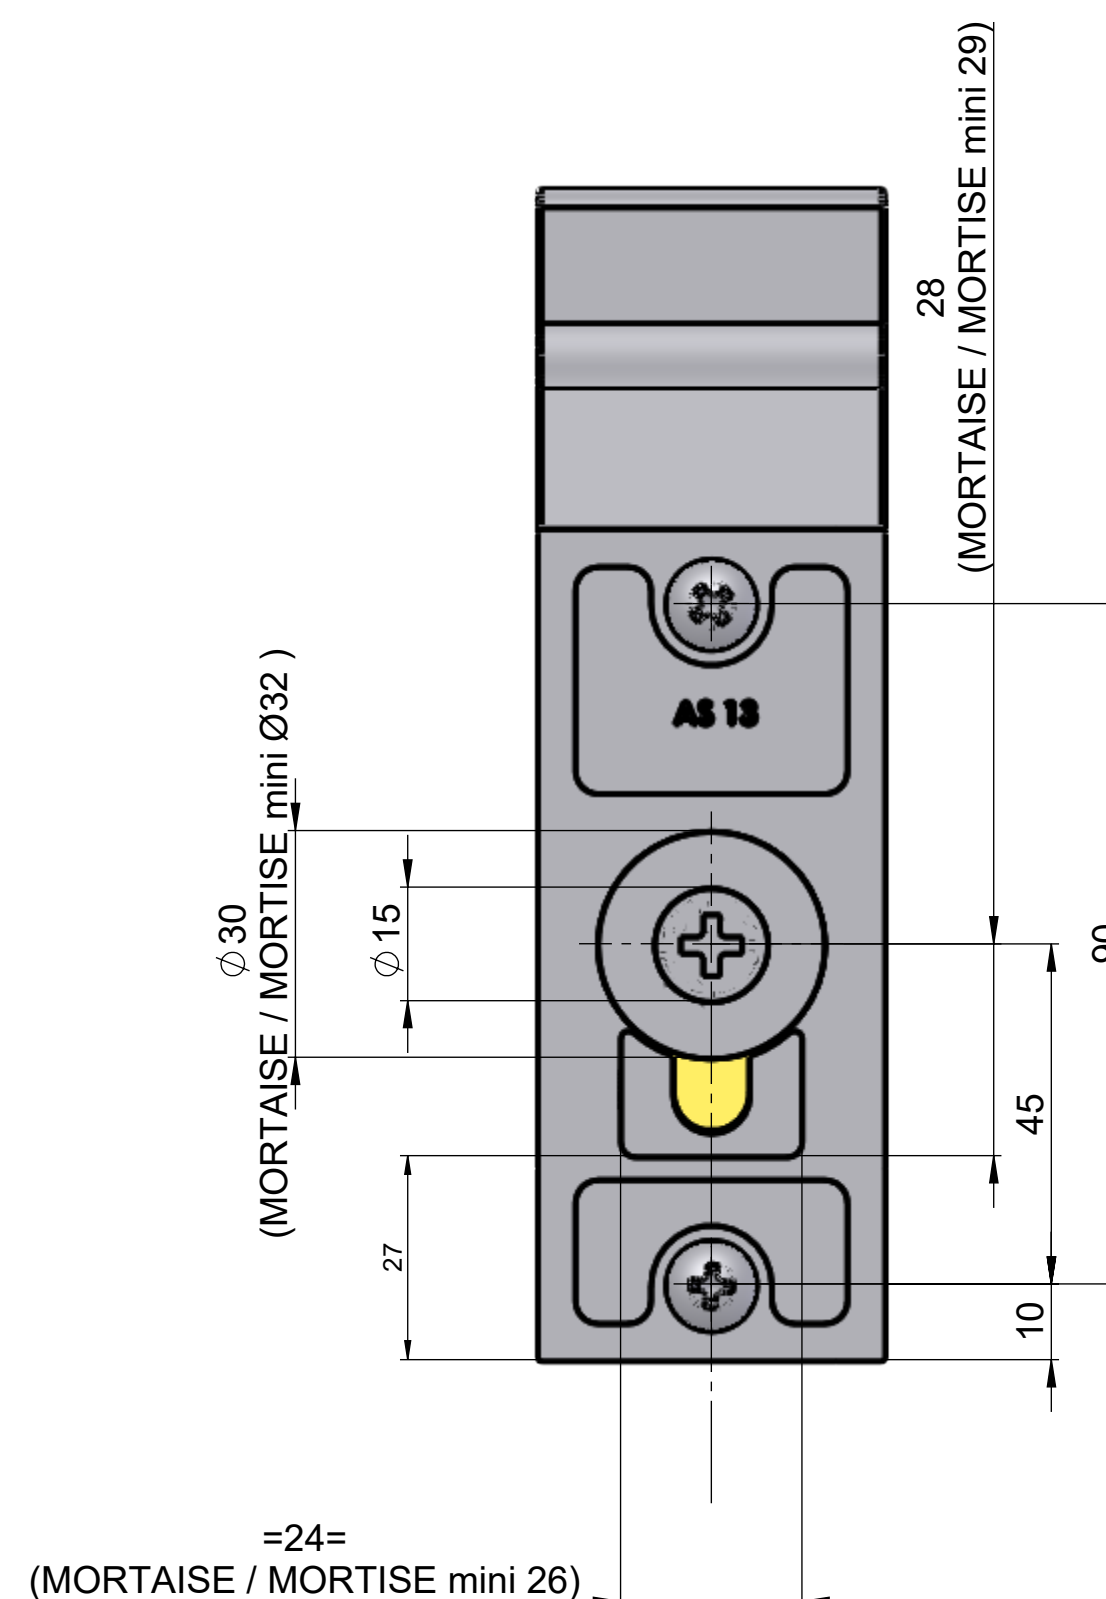


SCHEMAS MORTAISE DE PORTE

Profondeur mini de 22.5 mm, pour degager la douille et la partie support cylindre de la bequille de tirage

MORTISE DOOR PLAN

Minimum depth of 22.5 mm, to extract the connector and the cylinder support part of the handle

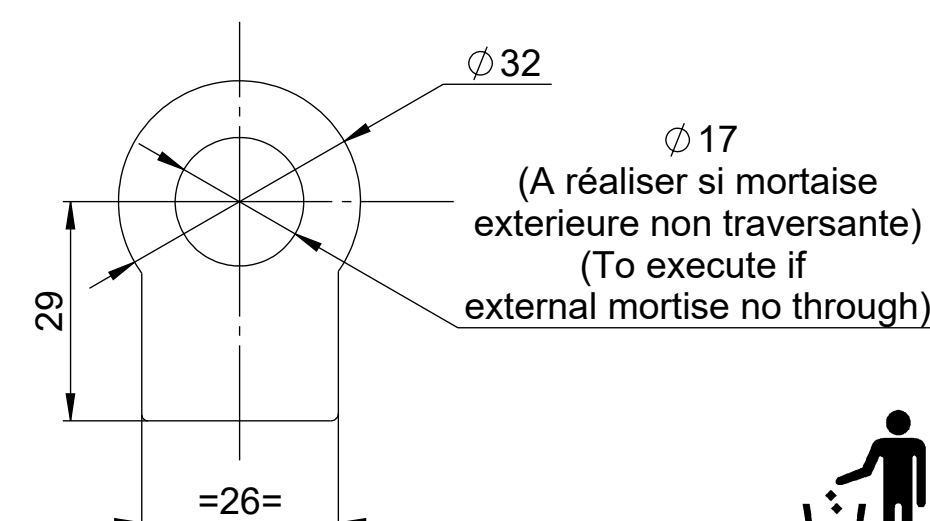

ASSA ABLOY France S.A.S

Grand Troyes 10 av de l'Europe
10300 Sainte-Savine - France
tel:09 66 97 06 05 www.assaabloy.fr



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION



DISTRIBUT



DÉCHÈT

Adresses sur quefairedemesdechets.fr