



Jouplast®

PLOT RÉGLABLE LAMBOURDE

HAUTEUR 40/60 MM
GAMME «ESSENTIEL»



FICHE TECHNIQUE



LES + PRODUIT

- Rapidité et facilité d'installation.
- Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.
- Forme du flasque optimisée : facilite le calage contre un mur ou dans un angle.
- 2 languettes d'appui : apporte confort de pose et permet de placer le plot d'un côté ou de l'autre de la lambrourde.
- Conforme au DTU 51.4.

✓ APPLICATIONS


- Permet la création de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.

👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Ne pas utiliser de lambrourde en bois composite.
- Le plot HL 40/60 n'est pas compatible avec la rehausse de 60 mm.
- Lorsque le plot est utilisé sur sa plage de réglage maximale, il est préconisé de rajouter une réhausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Lorsque le plot est utilisé sur sa plage de réglage minimale, il est préconisé d'utiliser le plot de la taille inférieure en ajoutant une réhausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

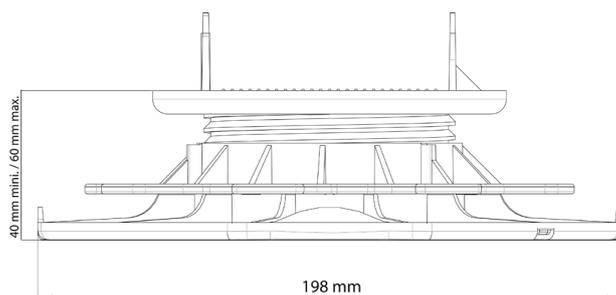

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir, écrou vert
- Hauteur réglable : mini: 40 mm / maxi: 60 mm
- Diamètre du flasque : 208 mm - Surface d'appui au sol >300 cm²
- Diamètre tête du plot : 120 mm - Surface d'appui >100 cm²
- Hauteur languettes : 18 mm
- Poids : 0,231 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Filmé par 11 pièces (Palette de 54 paquets - Palette gerbable)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Bande de protection lambrourde / FIXEGO® / Cales plates / Rehausse

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



www.jouplast.com



FL-HL4060_2401_FR