ERADON 300

DESCRIPTION

- Film de sous dallage coextrudé.
- Matière : Polyéthylène.
- Epaisseur : 300 µm.
- Couleurs: vert/noir.
- **Marquage CE** du produit.
- Produit conforme au **DTU 13.3.**

APPLICATION

Membrane d'étanchéité double action :

- Etanchéité de la dalle.
- Blocage du gaz Radon.

AVANTAGES

- Film de haute qualité,
- Application en une seule couche : **rapidité et simplicité d'installation, économies,**
- Conformité aux normes en vigueur,
- **Film testé et approuvé par le laboratoire ALGADE.**

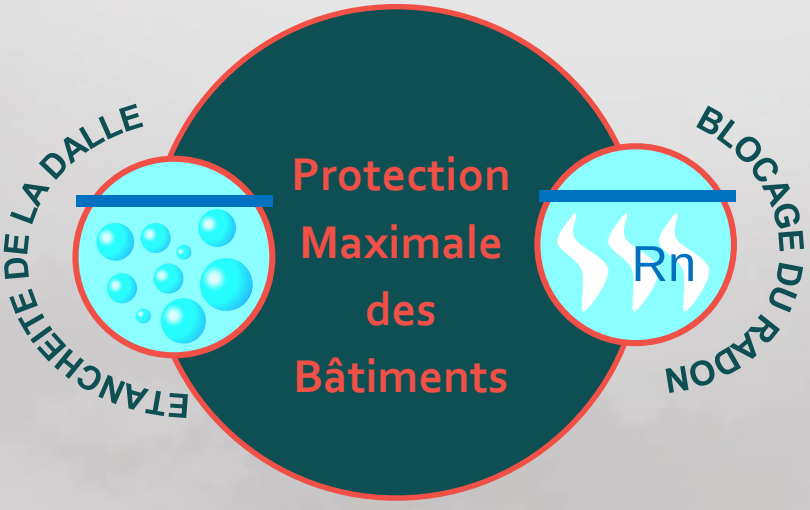

ERADON 300

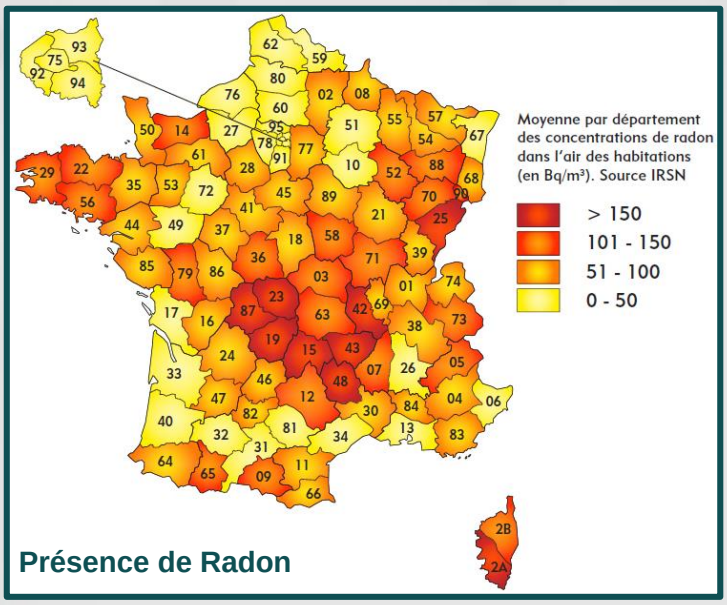

Présence de Radon

Collerettes

CODE	EPAISSEUR	DIMENSIONS	LAIZE	CONDITIONNEMENT
ERADON 300	300 µm	6 x 25 m	1,50 m	5 Rlx / Palette 25 Rlx / Palette
XTRN-CLT	Kit de 10 collerettes pour le passage des gaines			