

NOUVEAUTÉ

NIKOLA



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI **NORME VERSION 2022**



■ 1823 COGNAC | 36 ► 51



■ 5834 NOIR | 36 ► 51

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	710 g *Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,50	0,31	0,50
	SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,27	0,19	0,23

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

Amagnétique	Dessus cuir	Cuir hydrofuge 7h	Résistance aux hydrocarbures
Isolation du semelage (froid)	Isolation du semelage (chaud)	Marquage LG	Résistance à l'abrasion des pare-pierres

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la
voûte plantaire



Facilite
l'évacuation
de la terre

- **ŒILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR**
- **RÉSISTANCE RENFORCÉE**
- **NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ**
- **COL ET LANGUETTE MOUSSÉS**
- **POUR PLUS DE CONFORT**
- **CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Protection des orteils (Embout de sécurité)		Résistance à la glisse ** (Sols céramique + huile)
	Résistance à la glisse ** Sols céramique + détergent		Résistance aux hydrocarbures
	Absorption énergie au talon		Système de grip (talon décroché)
	Antistatique		Résistance à l'abrasion des pare-pierres
	Résistance à la perforation Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm		Isolation du semelage (froid)
	Matière Tige Hydrofuge		Isolation du semelage (chaud)


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

*Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

EMPREINTE CARBONE

en kg CO₂ équivalent*

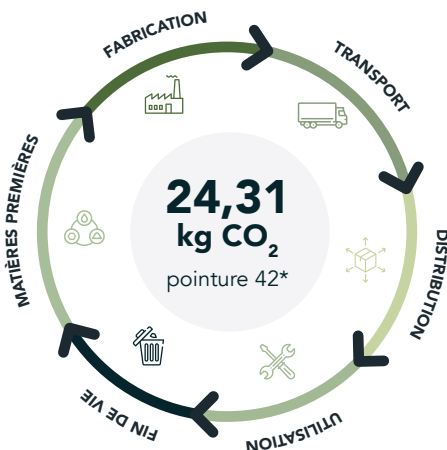

MATIÈRES PREMIÈRES	59%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %	
FABRICATION	26%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %	
TRANSPORT	7%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %	
DISTRIBUTION	4%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %	
UTILISATION	0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %	
FIN DE VIE	5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %	

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES	99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %	
FABRICATION	0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %	
TRANSPORT	0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %	
DISTRIBUTION	0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %	
UTILISATION	0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %	
FIN DE VIE	1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %	

* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



► Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

LES PLUS PRODUITS



- Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire
- Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion
- Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg
- Cuir pull up résistant à l'humidité 7h
- Première de propreté très confortable : résilience constante
- Triples piqûres : résistance renforcée
- Pare-pierres marqué SC
- Montée à l'échelle sécurisée (marquage LG)