


Mobile Fencing & Security

Clôture Arrondie

Spécifications

Largeur (mm)	3500
Hauteur (mm)	1960
Hauteur maillage (mm)	350
Largeur maillage (mm)	100
Unité de conditionnement	60
Poids (Kg)	14.0000

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

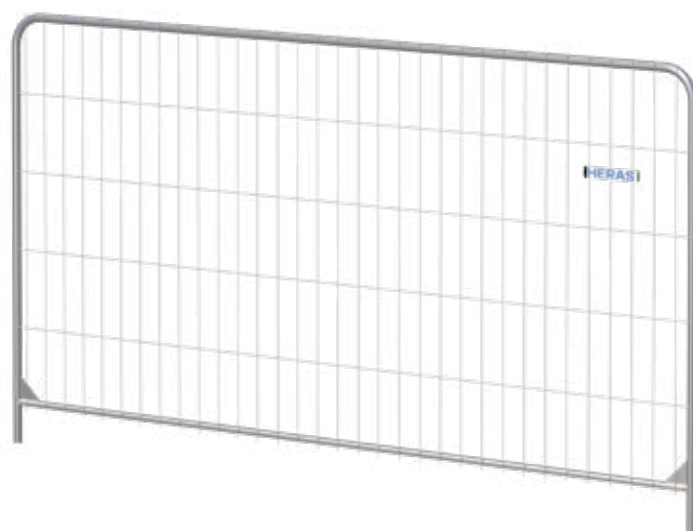

Clôture de chantier standard avec des sommets arrondis !

Une clôture de chantier à l'aspect agréable

Comme son nom l'indique, la clôture Arrondie possède un tube supérieur plié, de sorte que la clôture de chantier comporte deux soudures de moins. Le cadre ne peut donc pas se briser aux coins supérieurs. Cela permet de conserver les angles intacts et la fonctionnalité de la grille de chantier. La clôture de chantier Arrondie, à l'aspect agréable, ne présente pas de points saillants. Les angles inférieurs sont soudés sur tout le pourtour et comportent des pièces d'angle soudées pour une solidité optimale.

- Prix attractif
- Dessus arrondis
- Légère

Une clôture de chantier légère et facile à installer

Le maillage de cette clôture de chantier pré-galvanisée ne présente aucun résidu de zinc tranchant, pour une manipulation sans risque. La clôture peut être assemblée par une personne sans grand effort. Nous conseillons d'utiliser le porte-clôtures Heras en cas de montage par une seule personne. Il est possible d'ajouter un panneau personnalisé aux clôtures de chantier, qui est visible des deux côtés de la ligne de clôture.