

# Laserliner


## Quadrum M350 S



### Laser rotatif robuste entièrement automatique

Le Quadrum M350 S est un laser rotatif entièrement automatique pour l'alignement précis des lignes horizontales et verticales. La zone de réception laser d'un rayon de 350 mètres est extrêmement grande. La télécommande permet de commander agréablement à distance de tous les côtés les fonctions jusqu'à une distance maximale de 40 mètres. Le mode inclinaison manuel permet de travailler sur les pentes. Il se produit une mise hors tension automatique en cas d'interactions externes.

- Alignement entièrement automatique rapide grâce à la fonction Sensor Automatic
- Faisceau de référence de 90° pour l'équerrage et l'alignement de cloisons
- La télécommande permet de commander toutes les fonctions jusqu'à un maximum 40 m
- Grande plage de réception pour de nombreuses utilisations possibles
- Des écrans à cristaux liquides bien lisibles sur la face avant et au dos
- Fiabilité de la mesure grâce à la désactivation automatique via Tilt ADS
- Boîtier étanche

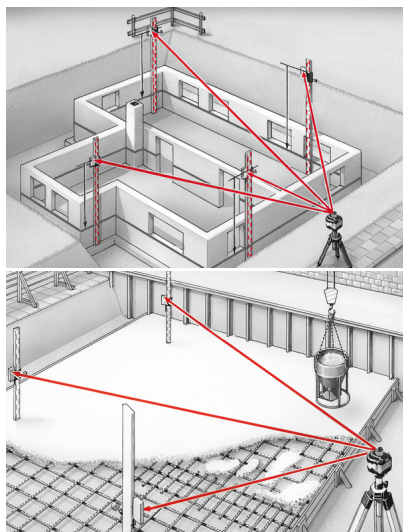

#### DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE	± 5°
PRÉCISION	± 0,1 mm / m
NIVELLEMENT	horizontal / vertical automatique avec bulles électroniques et servomoteurs
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	635 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
MODES LASER	Mode récepteur manuel Mode point Mode de rotation Mode de balayage
TYPE DE PROTECTION	IP 66
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	4 x 1,2V HR14 (C) NiMH 4 x 1,5V LR14 (C)
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	Batterie rechargeable : env. 35 h / Piles : env. 50 h
DURÉE DE CHARGE	env. 7 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	215 mm x 205 mm x 165 mm
POIDS	2600 g (pack d'accu inclus)



Quadrum M350 S

RÉF. 053.00.09A

CODE EAN 4021563707171

QTÉ 1