

Support multiple pour tubes

Série **TM**

Installation propre et ordonnée
des tubes

Maintien sûr, fixation simple

Modulaire dans l'utilisation

Résine résistante aux inflammations (V-0)

Tubes compatibles

Matière du tube	Polyamide, polyamide souple, polyuréthane
ø ext. du tube	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Modèle

ø ext. du tube (mm)	Réf.	Nb. de tubes (maxi)		
		6	8	12
4	TM-04			●
6	TM-06			●
8	TM-08		●	
10	TM-10	●		
12	TM-12	●		

Caractéristiques


Température d'utilisation	-20 à 60°C
Matière	Polypropylène résistant aux inflammations (UL-94 standard, V-0)
Couleur	Noir

Accessoires	Pour fixation Vis cruciforme (zingué noir)		
	Réf.	Taille (Nominale X Longueur)	Nb. de tubes
	TM-04	2 X 6	4
	TM-06	2.6 X 8	
	TM-08		
	TM-10	3 X 8	
	TM-12		



Support multiple pour tubes/dimensions

(mm)

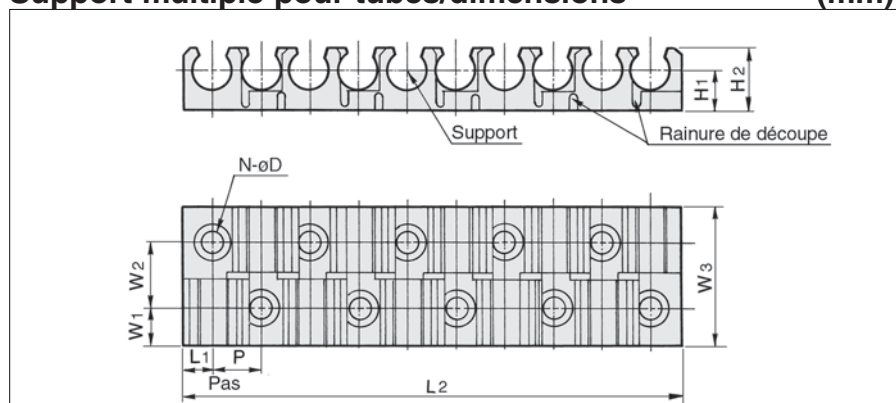


ø ext. du tube (mm)	Modèle	N (Nb de supports)	P	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2	øD	Vis de fixation Nominal X Longueur
4	TM-04	12	6	3.25	72.5	4.5	8	17	5	7.5	2.2	2 X 6
6	TM-06	12	7.5	4.5	91.5	5.5	10	21	6.5	10	2.8	2.6 X 8
8	TM-08	8	9.5	5.5	77.5	6	11	23	7.5	12	2.8	2.6 X 8
10	TM-10	6	12.5	7.5	77.5	6.5	12	25	8.8	14.3	3.2	3 X 8
12	TM-12	6	15	9	93	6.5	12	25	9.8	16.3	3.2	3 X 8

Mode d'emploi

⚠ Précaution

① Coupez le support en fonction du nombre de tubes à connecter.
<Méthode de découpe>

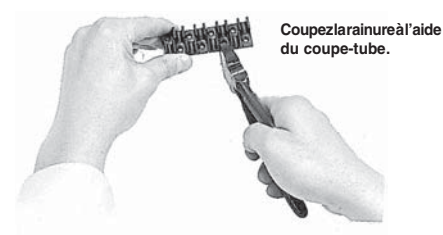

Coupez la rainure à l'aide du coupe-tube.

- ② Installez le support multiple à l'aide d'une vis cruciforme.
③ Insérez le tube sur le support.
④ Pour retirer les tubes, tirez le tube à partir du support.

Support multiple pour tubes

Série TMA

Idéal pour immobiliser la
valvedepurgedelasérieKE□
avec raccord instantané

Immobilisation du raccord
possible. Té: KQT
Coude: KQL
Union double: KQH

Vous pouvez adapter le
nombre des supports à votre
application en coupant sur
la rainure prévue à cet effet.

Caractéristiques


Température d'utilisation (°C)	-20 à 60°C
Matière	Polypropylène résistant aux flammes (UL-94 standard V-0)
Couleur	Noir

Modèle


Modèle	Nombre de tubes	Valve de purge	Raccord compatible		
			Té égal	Coude égal	Union égal
TMA-04	10	—	KQT06-00A	KQL06-00A	KQH06-00A
TMA-06	8	KEA06	KQT08-00A	KQL08-00A	KQH08-00A
		KEB06			
TMA-08	8	KEA08	KQT10-00A	KQL10-00A	KQH10-00A
		KEB08			
		KEC-02			
TMA-10	6	KEA10	KQT12-00A	KQL12-00A	KQH12-00A
		KEB10			
TMA-12	6	KEA12	—	—	—
		KEB12			
		KEC-03			

Support multiple/dimensions

(mm)

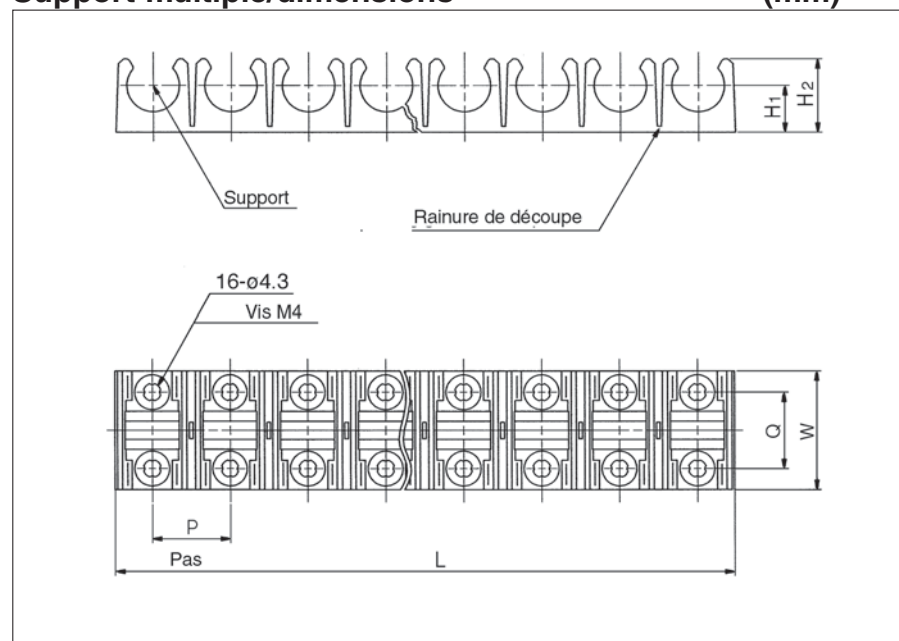


Diam. ext. du tube (mm)	Modèles	P	L	W	H1	H2	Q
4	TMA-04	16.1	160	26	10.2	15.5	17.5
6	TMA-06	19	151	28	11.4	17.9	18.6
8	TMA-08	21.7	172.5	31.8	12.6	20.3	18.6
10	TMA-10	25.4	151.2	35	15	24.3	22
12	TMA-12	28.1	167.3	37	16.2	26.7	22

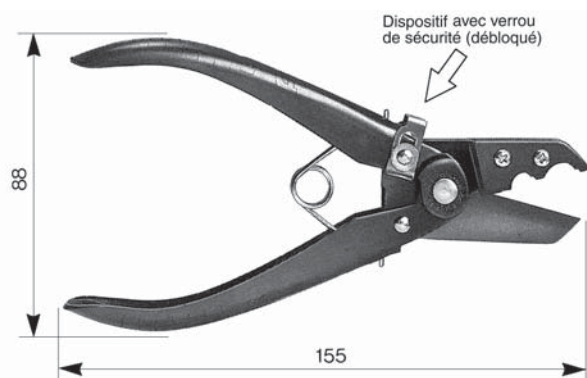Coupe-tube: TK-1**Découpe perpendiculaire****Réduction des efforts****Dispositif avec verrou de sécurité**

Note) Ne coupez jamais de câbles électriques.

Référence	TK-1
Matière du tube	Polyamide, polyamide souple, polyuréthane, plastique souple
Diam. ext. du tube	13mm maxi
Masse	140g

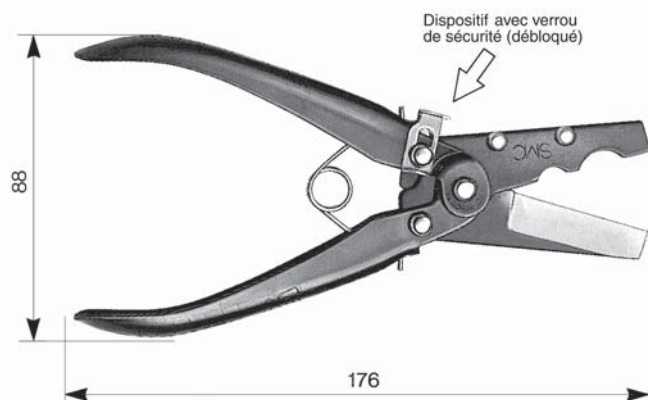Coupe-tube: TK-2**Possible de couper des tubes jusqu'à 18mm.**


Note) Ne coupez jamais de câbles électriques.

Référence	TK-2
Matière du tube	Polyamide, polyamide souple, polyuréthane, polyuréthane souple, plastique souple
Diam. ext. du tube	18mm maxi
Masse	140g

Série TK

Coupe-tube: TK-3

Dispositif avec verrou de sécurité.

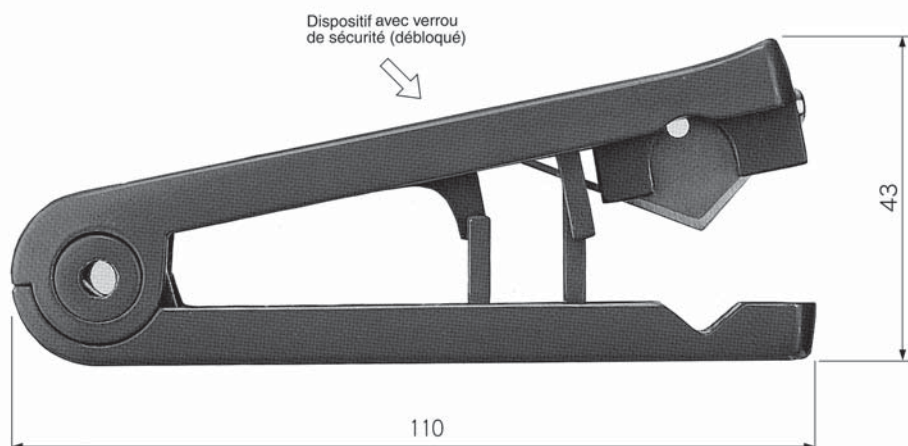

Note) Ne coupez jamais de câbles électriques.


Référence	TK-3
Matière du tube	Polyamide, polyamide souple, polyuréthane, polyuréthane souple et plastique souple
Diam. ext. du tube	12mm maxi
Masse	32g

Pince coupe tube: TK-6

Coupe perpendiculaire

Possibilité de remplacer la lame

Verrouillage de sécurité intégré

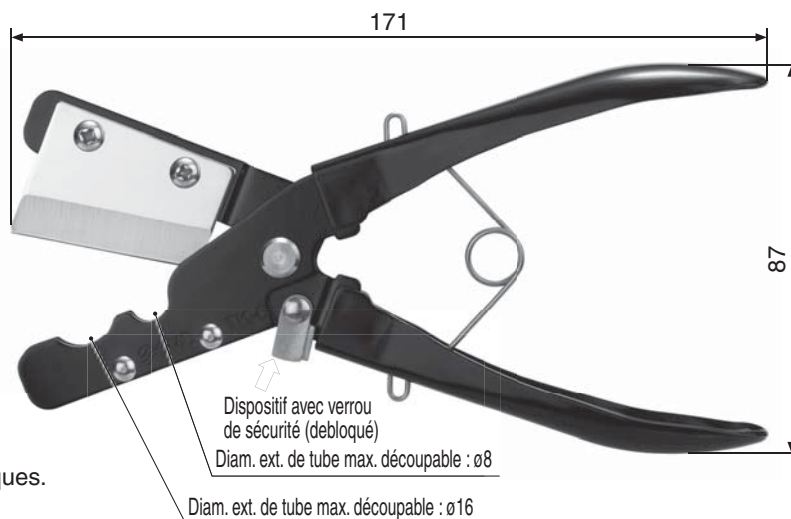

Note) Ne coupez jamais de câbles électriques.

Modèle	TK-6
Matière de tube utilisable	Nylon, nylon souple, polyuréthane et autres matières plastiques souples
Diam. ext. du tube utilisable	16 mm max.
Masse	130 g
Réf. de la lame de remplacement	TK6KAEHA (5 lames de rechange + 2 vis de montage)


Dénudeur de tube à double épaisseur

Série TKS

Détachement aisé de la couche extérieure du tube à double couche.


Le tube interne n'est pas endommagé

Le tube externe peut être retiré sans endommager le tube interne grâce au cliquet situé entre la couche interne et la couche externe du tube.

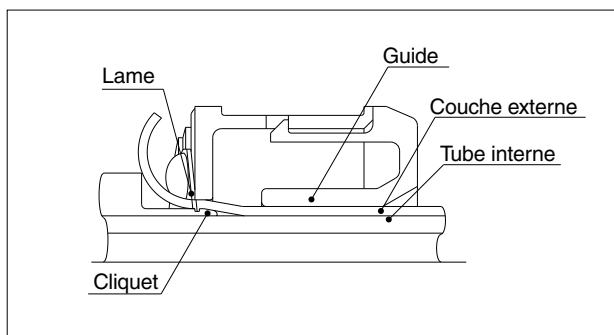

Il peut être raccordé à d'autres outils

Il peut être branché sur des visseuses pneumatiques afin d'automatiser le travail.

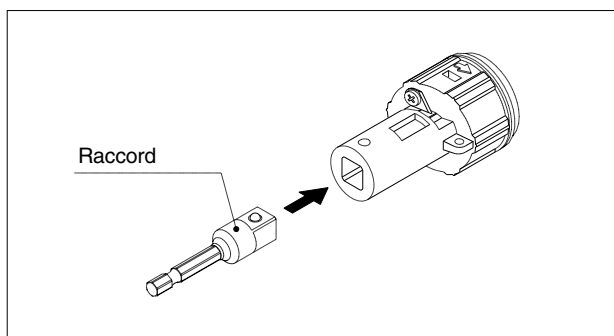

⚠ Précautions


Ne l'utilisez pas pour enlever la matière de protection des câbles électriques, etc.

Le réglage de la lame et de la longueur à découper n'est pas nécessaire

La longueur à découper est constante grâce à la lame fixe avec angle permettant de couper jusqu'à ce que le tube atteigne la dernière surface dans le détache-tubes.

Les parties découpées sont éliminées aisément

Vous pouvez vous débarrasser facilement de la partie découpée car elle est directement expulsée vers l'extérieur.

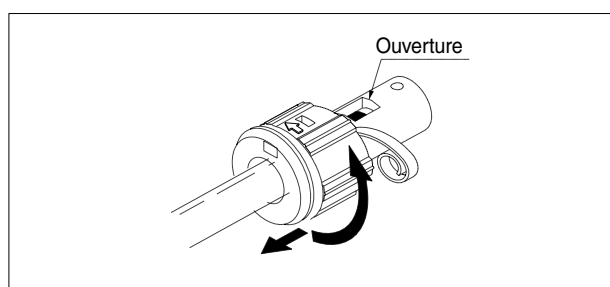


- Même les tubes polyuréthane à double épaisseur (série TRBU) qui adhèrent parfaitement à la couche externe peuvent être détachés facilement.

Modèles

Modèles	Couleur extrémité	Tubes utilisables*	Dimensions mm			Masse g
			D1	D2	L	
TKS-06	Orange	TRB0604, TRBU0604	35	16	58	45
TKS-08	Jaune	TRB0806, TRBU0805		18		
TKS-10	Bleu	TRB1075, TRBU1065		20		
TKS-12	Vert	TRB1209, TRBU1208		22	62	

* Matière du tube interne/TRB: polyamide, TRBU: polyuréthane

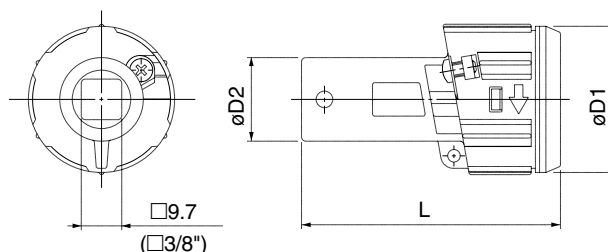


Accessoires/outils

Extracteur de tubes

Série TG

- Pour le montage et démontage de tubes fixés sur des emplacements réduits ou sur embase.
- Utilisation aisée.
- Disponible pour deux tailles de tube. Changement facile avec une seule main.

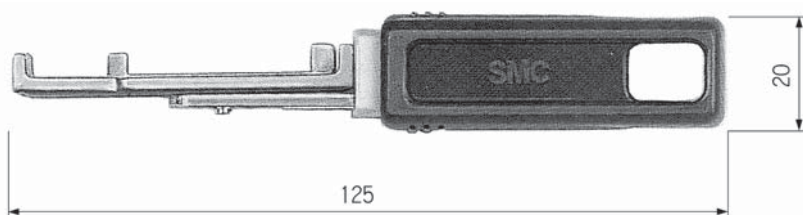


Référence	Alésage du tube		Matière du tube	Couleur	Masse
TG-1	En mm	ø4, ø6	Polyamide, polyamide	Bleu	33g
TG-2	En pouces	ø 1/8", ø 1/4"	souple, polyuréthane	Rouge	

Mode d'emploi

⚠ Précaution

Procédé


- 1 Placez l'extrémité de l'outil dans la collerette de déblocage parallèlement au tube.

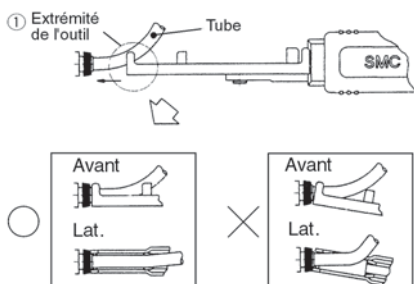

- 2 Une fois inséré, serrez bien le manche et insérez l'extrémité du tube à l'extrémité de la course.

Note) Insérez fermement pour éviter un détachement accidentel.

- 3 Une fois insérée l'extrémité du tube, relâchez le manche car l'effort du ressort détend le tube.

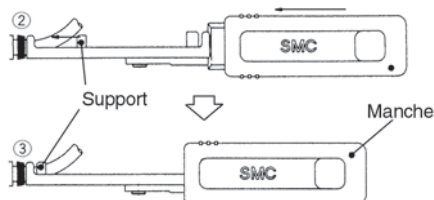

Changement de taille

Poussez les deux extrémités à la fois pour desserrer. Tournez et fixez dans la position précédente. La taille du tube utilisable est indiquée sur le côté arrière.

