




## NT 30/1 Tact L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.









- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
- 2 Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation
- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Le câble d'alimentation est toujours rangé de manière sûr durant le transport.





### 3 Boitier de filtre amovible


- Grâce au boitier de protection du filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans émission de poussières.
- Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.

### 4 Bouton de commande central

Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS**



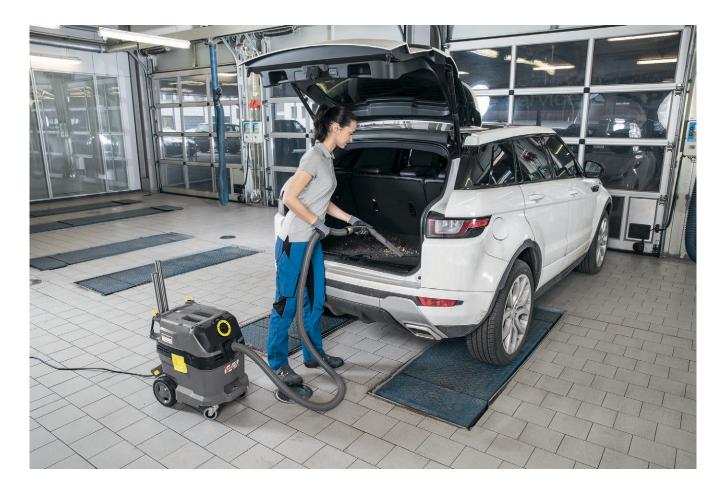

### NT 30/1 Tact L

Filtre plissé plat PES

PES

- Roulettes pivotantes en métal
- Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

		mentation		
Caractéristiques techniqu	es			
N° d'art.		1.148-201.0		
Code EAN		4039784973299		
Débit d'air	I/s	74		
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4		
Contenance du réservoir	1	30		
Puissance absorbée max.	W	1380		
Diamètre nominal standard		35		
Niveau de pression acoustique	dB/A	69		
Matériau de la cuve		PVC		
Nombre de turbines		1		
Fréquence	Hz	50-60		
Voltage	V	220-240		
Poids	kg	13,5		
Dimensions (I x L x h)	mm	560 × 370 × 580		
Equipement				
Flexible d'aspiration	m	2,5	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Sac filtrant		Non tissé	Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 x 0,55 m	•
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur pour fentes		•		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		•		

Roulette avec frein

Standard.

Préparation antistatique

Système de filtration Eco Filtre plissé plat

Protection antichocs Classe de protection

# **ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0**

























		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon- gueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration, acier inoxydable	e	'							
Tuyau d'aspiration acier fin 2	1	2.889-175.0	2 pièce(s)	DN 35	0,55 m				П
pièces NW	2	2.889-182.0	2 pièce(s)	DN 40	0,55 m				
Filtre plissé plat (PES)									
Filtre plissé plat (PES)	3	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de	П
								poussières M.	$\perp$
	4	6.904-190.0	1 pièce(s)					Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M	П
Sacs filtrants en non-tissé (3 couche			1=	1		ı			
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	5		5 pièce(s)						
Filtre de toison renforcé 5 pièce 30 Lit	6	2.889-156.0	5 pièce(s)						
Coudes synthétique		-							Н
Coude emballé NW35 2K	7	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35					
Coude conducteur électrique em-	8	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					П
ballé NW35			-						
Coude complet emballé NW35 2K	9	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35					
Suceurs sol									
Buse de sol emballé NW35 360mm	10	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			
Buse de sol DN35	11	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	
Buse de sol neutre DN35	12	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	
Buse de sol DN35	13	6.906-513.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	
	14	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm			
Buse de sol emballé NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm			
	16	6.907-512.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm			
Suceurs fentes									
Buse pour fentes humide et sec	17	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm				
emballé N	18	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm				
Flexibles d'aspiration complets (sys	tème	à clip)							
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	19	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m				
Tuyau flexible conducteur élec-	21	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				
trique emb	22	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m				
Tuyau flexible emballé NW40 4m	23	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	24	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	25	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				
Tuyau flexible conducteur élec-	26	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			_	
trique emb	27	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				Ħ
Filtre plissé plat (papier)		1 2.303 1 12.0	_ p.ccc(s)	2	2,5				۳
Filtre plat seulement pour rempla- cement	28	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	
Filtre plissé plat (PTFE)									$\dashv$
Filtre-chassis plisse emballé	29	6.907-455.0	1 pièce(s)						
PTFE		1	_ p.ccc(0)						

# **ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0**





























						'			
		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon- gueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre gros déchets		IT d'art.	quantite		Boco.	Eui Beoi	1111	Description .	_
Filtre gros déchets	30	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	[
Filtre à membrane / Filtre tissu	30	0.304-287.0	1 piece(s)					Metal, periore, madapte pour raspiration de poussieres.	
Filtre à membrane	31	6.904-212.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	
Filtre HEPA, classe poussières H	- 51	0.304 212.0	1 piece(s)					Non tisse digoniete en poryester lavable (40 °c).	
Filtre plissé plat HEPA	32	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	l
Sacs plastiques pour évacuer les dé								Tittle pilose piat HEFA, classe de poussieres H (HEFA 15).	1
Sac d'élimination de 10 pièces PE	33	1	10 pièce(s)						[
Brosses universelles	- 55	2.003 130.0	10 piece(3)						1
Brosse polyvalente, DN 35, 120	34	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	
mm									[
Buses pour nettoyage de voitures				· ·					
Tuyère de voiture DN35	35	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	[
Suceurs mixtes (poussières)									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	36	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	[
Buse combinée neutre DN35	37	6.906-639.0	1 pièce(s)	DN 35		262 mm		Métal/Synthétique, commutable	[
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN35	38	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	[
Kits de réparation	- 50	100000000000000000000000000000000000000	- p	1255				(42.00)	
Kit de réparation NW35	39	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35	1	· '			[
Kit de réparation NW40	40		1 pièce(s)	DN 40				-	[
Flexibles d'aspiration complets		1							Т,
Tuyau flexible emballé NW50 4m	41	2.889-143.0	1 pièce(s)	DN 50	4 m	'			[
Tuyau flexible résistant à l'huile	42		1 pièce(s)	DN 50	4 m			-	[
embal  Rallonges de flexibles (système à cli	in)								_
Tuyau rallonge emballé NW35	43	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				Т
2.5m	43	2.005-143.0	1 piece(s)	DIN 33	2,3 111	'			[
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	44	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				[
Sonstiges		1	_	_					+
Outil de poussière de perçage	45	2.679-000.0	1 pièce(s)		1		ĺ		
CS 40 Me	46		1 pièce(s)		+			-	[
Kit additionnel préséparateur à	47	2.863-027.0	1 pièce(s)					-	
cyclone	4/	2.003 027.0	1 piece(s)						[
Kits d'accessoires pour aspirateurs	pour u	Jsages spécifique	es						Ė
Kit universel pour artisans et	48	2.637-595.0		DN 35				Kit universel pour artisans et professionnels.	Τ,
professionnels DN35									[
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	49	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	[
Kit d'accessoires nettoyage auto-	50	2.862-166.0	+	DN 35	_			Kit d'accessoires nettoyage automobile.	[

<sup>■</sup> Standard. 

Accessoires optionnels.