


Interface Digimatic-USB / Interface clavier

Série 264 - Interface

- Les interfaces USB permettent de connecter un appareil de mesure DIGIMATIC à une interface USB de PC pour recevoir des données.
- Interface via le buffer/clavier pour l'intégration des données Digimatic dans les programmes.
- Possibilité de connecter avec le logiciel USB ITPAK.



264-016

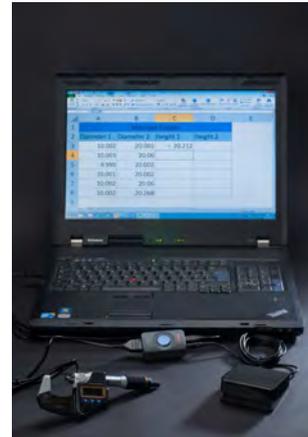

Caractéristiques techniques

Longueur de câble	1 m
Dimensions	38 x 64 x 21 mm
Alimentation	5 V fournis par l'alimentation USB
Nombre d'appareils max. connectables	Microsoft Windows 2000, XP: 100, Windows Vista, 7, 8, 8.1: 20
Système d'exploitation compatible	Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1 (32bit, 64bit)

Accessoires en option

Réf.	Description
937179T	Pédale de validation
06AEN846	USB-ITPAK

	A	B	C	D	E
1	Height	Diameter 1	Diameter 2		
2	0.000	0.000	0.000		
3	2.734	5.031	13.526		
4	2.700	5.036	13.525		
5	2.701	5.036	13.525		
6	2.701	5.037	13.525		
7	2.702	5.037	13.525		
8	2.702	5.037	13.433		
9	2.702	5.037	13.432		
10	2.701	4.940	13.432		
11	2.357	4.940	12.129		

Réf.	Entrée de données	Sortie de données	Marquage sortie décimale	Adaptateur pédale	Poids [g]
264-016	1 x Digimatic	Port-COM virtuel USB (VCP) avec USB ITPAK Signal clavier USB (HID)	Emule le réglage local (point ou virgule)	Oui	56

Multiplexeur DMX-3T / FS2 USB

Série 011

- Le **DMX-3 T/FS2 USB** est une interface qui permet de transmettre des données de mesure en provenance d'instruments de mesure dotés de sorties Digimatic à un PC. Afin d'assurer la compatibilité fonctionnelle de tous les programmes qui utilisent des entrées au clavier, quel que soit le système d'exploitation, les données de mesure sont converties en codes clavier.
- Interface via le buffer/clavier pour l'intégration des données Digimatic dans les programmes.
- Fonction minuteur : intervalle 0-99s ou 0-99 min

Caractéristiques techniques

Dimensions	112 x 122 x 45 mm
Fonction minuteur	0-99s (Pas 1s) ou 0-99min
Alimentation électrique	5 V fournis par le port USB du PC
Système d'exploitation compatible	Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1 (32bit, 64bit)
Nombre max. d'interfaces en série	3 via câble de liaison en option

Accessoires en option

Réf.	Description
937179T	Pédale de validation
011538	Câble liaison interface (300 mm)

	A	B	C	D	E
1	Height	Diameter 1	Diameter 2		
2	0.000	0.000	0.000		
3	2.734	5.031	13.526		
4	2.700	5.036	13.525		
5	2.701	5.036	13.525		
6	2.701	5.037	13.525		
7	2.702	5.037	13.525		
8	2.702	5.037	13.433		
9	2.702	5.037	13.432		
10	2.701	4.940	13.432		
11	2.357	4.940	12.129		



011537



Face arrière

Réf.	Entrée de données	Sortie de données	Marquage sortie décimale	Adaptateur pédale	Poids [g]
011537	3 x Digimatic	Signal clavier USB	point ou virgule (sélectable)	Oui	330