



Profitez d'une solution de verrouillage optimale pour l'entretien des tuyauteries


3 formats disponibles pour verrouiller les boulons de 19mm à 70mm de diamètre

Le système réglable permet un ajustement optimal

Le dispositif entoure entièrement les boulons, empêchant l'accès à la plaque d'obturation jusqu'à la fin des travaux de maintenance

Verrouillage jusqu'à 4 cadenas permettant la condamnation simultanée de plusieurs employés

Structure en aluminium durable et en acier trempé

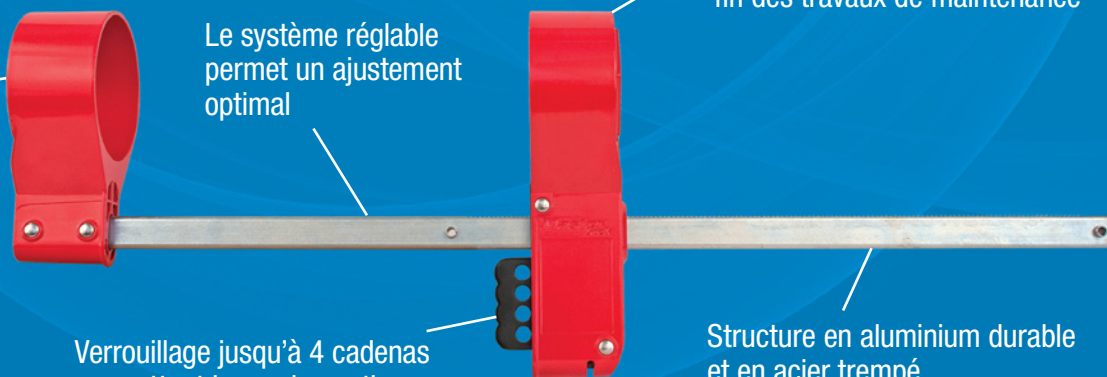

Le système de consignation pour bride pleine Master Lock® est une solution qui convient le mieux à la maintenance des tuyauteries.



| Référence produit | S3922 | S3923 | S3924 |
|----------------------------|--|--|--|
| Description | Système de consignation pour bride pleine, petit | Système de consignation pour bride pleine, moyen | Système de consignation pour bride pleine, grand |
| Diamètre d'écrou | 19 mm – 28,5 mm | 33 mm – 48 mm | 52 mm – 70 mm |
| Plage de diamètre de tuyau | 13 mm – 76 mm | 89 mm – 305 mm | 355 mm – 610 mm |
| Plage de largeur de tuyau | 38 mm – 143 mm | 95 mm – 273 mm | 197 mm – 454 mm |
| Matériau | Aluminium revêtu par poudre avec barre à glissière en acier trempé | | |
| Température d'exploitation | -40° C à 93° C | | |
| Essai de conformité | REACH, Prop 65 | | |
| Conditionnement individuel | 1 pièce, emballage commercial | | |
| Code EAN Shelf | 0071649274374 | 0071649274381 | 0071649274398 |
| Quantité Master Carton | 6 pièces | | |
| Code EAN Master Carton | 10071649274371 | 10071649274388 | 10071649274395 |

Produits supplémentaires

Housses pour espaces confinés

- Structure innovante, facile d'utilisation, s'applique en quelques secondes
- Dispositif efficace destiné à signaler et bloquer l'accès au personnel non autorisé
- Existe en version rigide ou ventilée
- Matériau traité au silicone résiste aux environnements difficiles et aux produits chimiques
- Se nettoie et se range facilement pour être réutilisé



S806 Câble de consignation ajustable

- Câble ajustable breveté de 4 mm de diamètre dont la longueur s'ajuste une fois le mécanisme verrouillé
- Longueurs disponibles de 0,60 m à 15 m
- Câble en acier tressé avec gaine plastique
- Corps thermoplastique résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes et aux produits chimiques



484 Bloque vanne à volant

- Enveloppe la poignée de commande de la vanne afin d'éviter toute ouverture accidentelle
- Construction en thermoplastique pour une résistance à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes ainsi qu'aux produits chimiques
- Système de design rotatif unique et breveté permet une installation plus facile en espaces restreints



Contactez votre représentant Master Lock ou rendez-vous sur notre site Internet pour de plus amples informations concernant notre gamme complète de solutions de consignation.