

# LANGUEDOC

INTÉRIEUR

NF D 27-404



RAL 9016

## Coffre du module

- En tôle d'acier galvanisé 10/10<sup>ème</sup>
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
- Module de 1 à 20 cases

## Porte collective

- 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
- 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
- En acier mécano-soudé

*Structure :*

- Interchangeable, ouverture à la française
- Charnière en inox Ø 5,5 mm

*Coffre de serrure multipli :*

- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module)
- Système breveté assurant une sécurité parfaite

*Finition :*

- Revêtement poudre thermodurcissable  
Qualité Polyester Architecture.

## Portillon individuel

- Embouti, interchangeable en tôle d'acier électrozingué 12/10<sup>ème</sup>
- Fenêtre d'introduction du courrier sans volet avec chicane antivol
- Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l'extérieur)
- Porte-nom clippé affleurant en makrolon moulé (100 x 25 mm)
- Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
- Fermetures :
  - ✓ Version standard : Fermeture multipoints
  - ✓ Version Plus : Fermeture antivandalisme

## Design Portillons



Plat



Trio



Vagues

Pose  
encastrée



Pose  
sur muret




Pose en  
applique



# LANGUEDOC

## CAHIER TECHNIQUE


### PROFILS D'ENCADREMENT

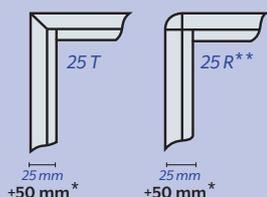

\*À ajouter aux dimensions hors-tout (largeur et hauteur) du bloc collectif

\*\*Si profil 25R, ajouter +18 mm aux dimensions hors-tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour obtenir les dimensions d'encastrement

### DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE BOÎTE




### DIMENSIONS

Hors-tout (mm) et configuration

 Respect de la norme sur l'accessibilité 


 Hauteur de pose recommandée

 Sol fini

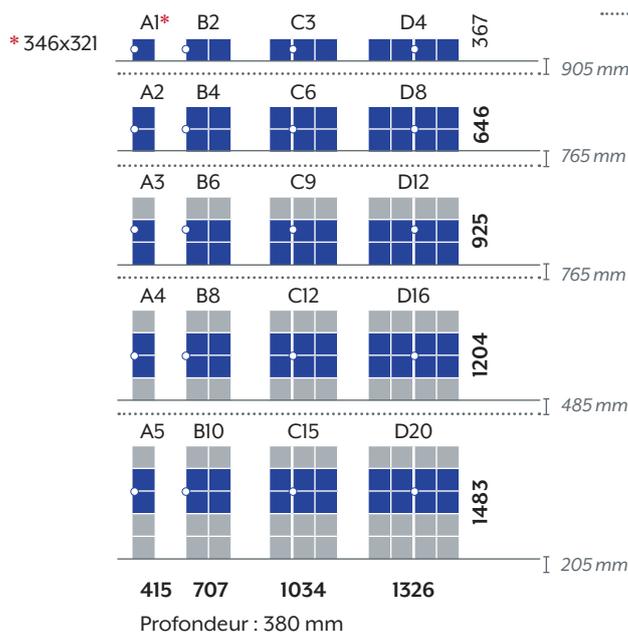

**Profondeur hors tout avec porte collective à 90°**

✓ Version intérieure : prof hors tout : 380 mm

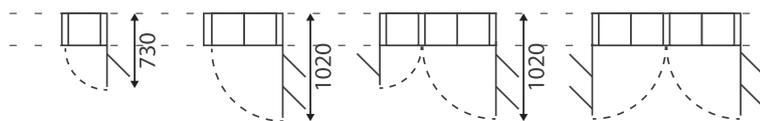

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs millimètres. Toute modification aux spécifications doit faire l'objet d'une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis, si nous le jugeons nécessaire.