


SPIRALÉS POLYURÉTHANE AVEC RACCORDS

Tuyau spiralé polyuréthane : équipé
de raccords mâles fixe et rotatif

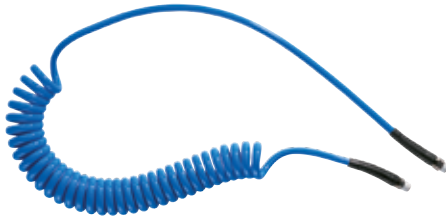

Couleur	Pression max. d'utilisation (bar)
Bleu	8
	8
Rouge	
Jaune	
Vert	
Noir	

Référence	Filetage	Ø int/ext (mm)	Ø spires	Longueur (m)	Longueur min. (m)	Poids net (Kg)
PUS 52	G1/4					0.189
PUS 54	G1/4	5 / 8	42	4	0.4	0.29
PUS 56	G1/4					0.392
PUS 58	G1/4					0.484
PUS 64	G1/4	6.5 / 10	52	4	0.4	0.42
PUS 66	G1/4					0.557
PUS 68	G1/4					0.69
PUS 610	G1/4					0.85
PUS 84	G3/8					0.574
PUS 86	G3/8					0,78
PUS 88	G3/8					0.947
PUS 815	G3/8					1.632
PUS 64R	G1/4					0.418
PUS 66R	G1/4					0.553