

XHANDER

FR - PROJECTEUR PLAT LED PORTABLE

Portable

Prise d'asservissement

EN - SLIM LED WORK LAMP PORTABLE

Portable

Appliance socket

ES - PROYECTOR PLANO LED PORTÁTIL

Portátil


Enchufe con conexión

Code : 69 224 237

1.



2.

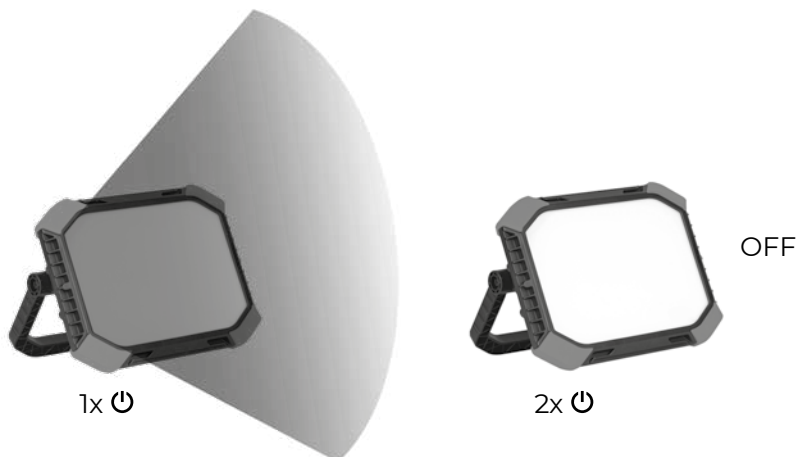

- La lampe n'est pas compatible à l'utilisation avec un variateur.
- Avant utilisation, vérifier que le projecteur n'est pas endommagé. En cas de détérioration des éléments électriques, le projecteur ne doit pas être utilisé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout danger.
- Avant de brancher un appareil sur la prise d'asservissement, vérifier que cette dernière est propre et sèche.
- Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir le produit, et le tenir à une distance d'au moins 1 m de tout objet.

- Ne pas regarder directement les LED.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Consignes d'entretien :

- Avant toute manipulation, il est impératif d'éteindre, de débrancher et de laisser refroidir le projecteur.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits décapants, de solvants, produits corrosifs etc.

Consignes de stockage :

- Stocker le projecteur dans un lieu propre et sec.



Le produit en fin de vie est un déchet d'équipement électrique et électronique, et doit être recyclé conformément à la directive européenne 2012/19/UE.

SMD LED 	 4200 lm	CABLE 5M H07RN-F 3G1.5 mm²	16A 250V~ 	 2,2 kg	 IK 09
CCT 6500 K	 +40° -10°	 IP 54	 27,3 x 8,5 x 20,5 cm	220-240V ~ 50/60Hz	Mode On (Pon) 40W