
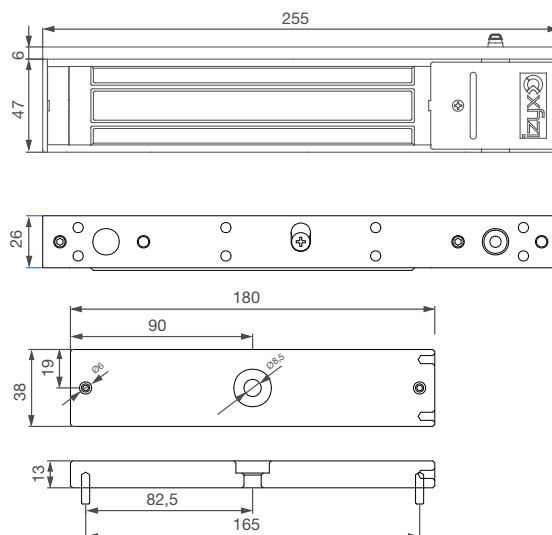




EH300F 12 à 24V DC par cavaliers

EH302F 12 à 48V DC automatique

RÉVERSIBLE

POSE

**DAS CONFORME
NF S61-937-1
NF S61-937-13**

izyx


- Multi-tensions : 12 ou 24V DC / 12 à 48V DC
- Bornes à raccordement rapide
- Système d'accroche temporaire solution mains libres
- Réversible DIN Gauche / DIN Droite
- Entrées de câbles verticales et entrée latérale
- LEDs de signalisation lumineuses avant / arrière
- Double contact de signalisation selon version : PO / PF et PV / PD
- Indice de protection IP54
- Gabarit de pose rigide en option


 Capot architectural
voir page 6

Références	EH300F-P	EH300F-PX	EH300F-HK ●	EH300F-HKX	EH302F-HK ●	EH302F-HKX
Montage	Applique					
Matière	Aluminium / Acier					
Résistance à l'effraction	3000 N* / 300 Kg*					
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillée sous tension)					
Tension d'alimentation principale / Consommation	12/24V DC par cavaliers 12V DC / 560 mA - 24V DC / 290 mA				12-48V DC automatique 12V DC / 590 mA - 24V DC / 330 mA - 48V DC / 180 mA	
Tension d'alimentation TLC / Consommation	12-48V DC automatique 12V DC / 3 mA - 24V DC / 5 mA - 48V DC / 9 mA					
Raccordement	Bornes à raccordement rapide - Section de fil 1,5 mm2					
Protections électroniques intégrées contre	Inversion de polarité / Effet de self					
Signal lumineux à LEDs	Bleu = Alimentation ON		Rouge / Vert ou Vert / Rouge - (Paramétrable) Verrouillé / Déverrouillé			
Contact de signalisation Porte Verr. / Porte Déverr. (PV / PD)	-		Contact CO/NO/NF max. 60V DC / 2A			
Contact de signalisation Porte Ouverte / Porte Fermée	En option Réf. : EH-X	Contact NO max. 60V DC / 0,5A	En option Réf. : EH-X	Contact NO max. 60V DC / 0,5A	En option Réf. : EH-X	Contact NO max. 60V DC / 0,5A
Directives CE	2014/30/UE - 2014/35/UE - 2011/65/UE					
Temp. de fonctionnement	-15 à +55° C					
Indice de protection IP / IK	IP54 / IK10					
Poids brut / Poids net	2,4 Kg / 2,08 Kg	2,45 Kg / 2,1 Kg	2,4 Kg / 2,08 Kg	2,45 Kg / 2,1 Kg	2,4 Kg / 2,08 Kg	2,45 Kg / 2,1 Kg

OPTIONS


EH3-T


Gabarit de pose rigide

Référence : EH3-T

- Facilite le montage de la ventouse et de ses accessoires
- Réduit le temps de pose

EH-X


Contact magnétique


Référence : EH-X

- Bornes à vis
- Contact NO max. 60V DC / 0,5A
- Section de fil max. 0,5mm²

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)




Support de pose sous traverse
inclus avec la ventouse

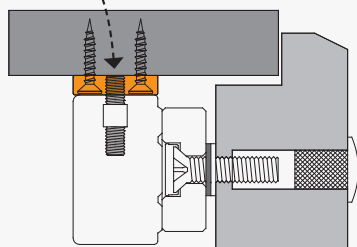

Porte poussante

Support de pose sous traverse
inclus avec la ventouse




Porte poussante

Astuce de pose


Perçage non traversant
de la porte grâce à l'utilisation
du support de pose pour
contreplaqué EH3-APH

EH3-L



Porte poussante


EH3-L

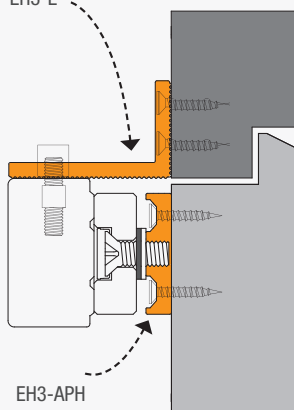

Porte poussante


EH3-APH

EH3-L

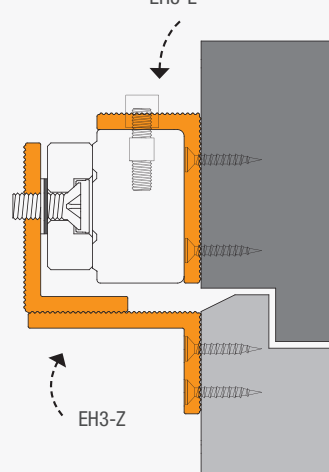

ou kit EH3-ZL =
EH3-L + EH3-Z

Porte tirante

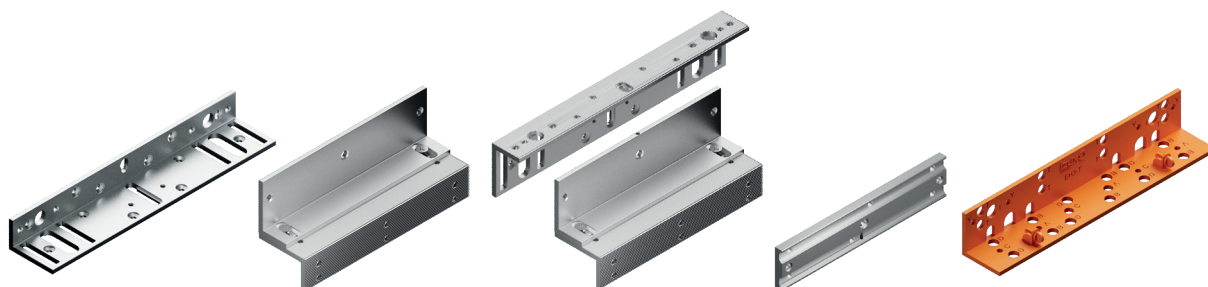

Références	EH3-L	EH3-Z	EH3-ZL	EH3-APH	EH3-T
Description	Équerre L	Équerre Z	Kit équerres Z + L	Support de pose pour contreplaqué	Gabarit de pose
Matière	Aluminium				ABS
Dimensions (L x l x p)	255 x 51 x 31 mm	180 x 51 x 31 mm	180 x 51 x 31 mm	180 x 38 x 8 mm	255 x 45 x 44 mm
Poids brut / Poids net	0,21 Kg / 0,19 Kg	0,35 Kg / 0,325 Kg	0,55 Kg / 0,52 Kg	0,2 Kg / 0,18 Kg	0,14 Kg / 0,095 Kg