

Clés à fourches



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précision et accessibilité

- Finesse de la fourche pour une accessibilité optimale.
- Grande précision dimensionnelle des fourches.

Performance


- Précision et résistance.
- Acier chrome vanadium.
- Dureté fourches : 46/50 HRC.

Nettoyage facile

Reliefs et marquages doux réalisés en forge à froid pour un confort tactile et un nettoyage facile.


Ergonomie



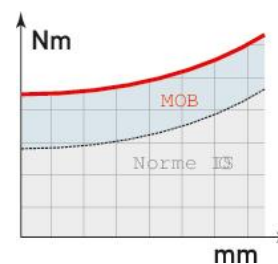





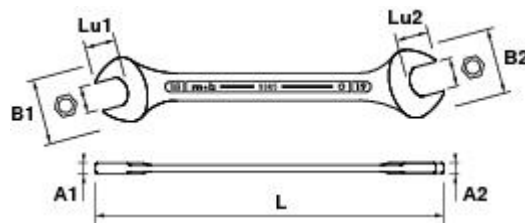
























Profil étudié pour plus d'efficacité; 15° d'inclinaison entre la tête et le corps de la clé. Légèreté et équilibre.



Réf.: 9005

Clés à fourches



		L	B1	B2	A1/A2	Lu1	Lu2		G	Ref.			Gencod 3 30380+	€ HT	Prix HT Allemand
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g							
	4x5	100	14	15	3,3	6,5	7	16	E	9005040001	5	25	9005236	2,52	2,1
	5,5x7	122	17	19	3,5	7,8	8,7	23	E	9005050001	5	25	9005007	2,61	2,2
	6x7	122	17	19	3,5	7,8	8,7	23	E	9005060001	5	25	9005014	2,61	2,2
	8x9	138	21	23	3,8	9,6	10,5	33	E	9005080001	5	25	9005021	2,67	2,25
	8x10	138	21	25	4,3	9,6	11,4	37	E	9005A80001	5	25	9005175	2,85	2,4
	10x11	154	25	27	4,5	11,4	12,2	48	E	9005100001	5	25	9005038	3,01	2,55
	10x12	154	25	29	5	11,4	13,1	55	E	90051A0001	5	25	9005281	3,18	2,7
	10x13	171	25	31	5	11,4	14	64	E	9005B00001	5	25	9005182	3,01	2,5
	11x13	171	27	31	5	12,2	14	65	E	9005110001	5	25	9005045	3,19	2,7
	12x13	171	29	31	5	13,1	14	67	E	9005120001	5	25	9005052	3,19	2,7
	12x14	171	29	33	5,3	13,1	14,9	73	E	9005B20001	5	25	9005298	3,75	3,15
	13x15	187	31	35	5,5	14	15,7	97	E	9005B30001	5	25	9005304	3,91	3,3
	13x17	203	31	39	6	14	17,5	123	E	9005130001	5	25	9005069	4,00	3,35
	14x15	187	33	35	5,5	14,8	15,7	99	E	9005140001	5	25	9005076	4,18	3,5
	14x17	203	33	39	6	14,9	17,5	125	E	9005B40001	5	25	9005311	4,30	3,6
	16x17	203	37	39	6	16,6	17,5	130	E	9005160001	5	25	9005083	4,37	3,7
	16x18	203	37	41	6,5	16,6	18,3	155	E	9005B60001	5	25	9005199	4,83	4,05
	17x19	219	39	43	6,5	17,5	19,2	168	E	9005170001	5	25	9005090	4,94	4,15
	18x19	219	41	43	6,7	18,3	19,2	174	E	9005180001	5	25	9005106	5,01	4,2
	19x22	235	44	49	7,8	20	21,9	240	E	9005190001	1		9010452	5,84	
	20x21	235	45	47	7,3	20,1	21	230	E	9005C00001	5	10	9005328	5,78	4,85
	20x22	235	45	49	7,3	20,1	21,9	234	E	9005200001	5	10	9005113	5,93	5
	21x23	250	47	51	7,3	21	22,7	261	E	9005210001	5	10	9005120	6,70	5,6
	21x24	250	47	53	8	21	23,6	235	E	9005C10001	1		9010469	6,73	
	22x24	250	49	53	7,5	21,9	23,6	272	E	9005220001	5	10	9005137	6,90	5,8
	24x26	269	53	57	8,5	23,6	25,4	376	E	9005240001	1	10	9005205	7,74	6,5
	24x27	269	53	59	9	23,6	26,3	400	E	9005C40001	1		9010476	8,52	
	25x28	285	55	61	8,5	24,5	27,1	418	E	9005250001	1	10	9005144	9,38	7,9
	27x29	300	59	63	9	26,3	28	487	E	9005270001	1	10	9005151	10,65	8,95

Réf.: 9005