

Serrure 5700 URGENCE

Serrure mécanique à mortaiser multipoints 5 points, 3 coffres

AVANTAGES

- **FONCTION URGENCE :**
 - **CÔTE EXTERIEUR :**
 - Ouverture : A la clé : décondamnation du pêne dormant, et rétractation du pêne 1/2 tour. A la béquille : si le pêne dormant est rentré
 - Fermeture : Condamnation à 2 tours à la clé avec blocage de la béquille extérieure
 - **CÔTE INTERIEUR :**
 - Ouverture : Sortie toujours libre. La béquille rétracte en même temps le pêne 1/2 tour et le pêne dormant.
 - Fermeture : Condamnation à 2 tours à la clé avec blocage de la béquille extérieure
- **SECURITE**
 - Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN
 - 5 points de condamnation par 1 pêne oblong central et 2 fois 2 pênes ronds espacés de 20mm
- **CONFORT**
 - Pêne ½ tour bombé limitant le bruit au claquement
 - Fouillot de béquillage équipé d'un dispositif de rattrapage de jeu
 - Fonction chantier neutralisant le blocage en cas de retrait ou à casse d'un cylindre
- **RESISTANCE**
 - Pênes oblongs permettant de limiter les amorces à la rupture dans les empennages des huisseries métalliques
- **FACILITE D'INSTALLATION**
 - Trous de fixation au cylindre et à la béquille traversant adaptés à tous types de rosaces, ensembles blindés et garnitures sur plaque


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Coffre central :**
 - acier galvanisé
 - Axe : 50 mm
 - Fouillot: carré de 7 mm
 - Entraxe : 70 mm
- **Têtière**
 - Acier épaisseur 3 mm
 - Finition peinture époxy cuite à 200°(bronze 39) ou Process Colors by Vachette sur demande
- **Pênes :**
 - Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours
 - Pêne ½ tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé, pêne ½ à l'équerre
- **Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu.**
 - PV feu ½ h sur porte bois.
 - PV feu 2h sur porte acier

Pour conserver sa certification, la serrure doit être manœuvrée par les ensembles de portes solidarisés sur plaques ou rosace figurant à son certificat : Alto/Linox 492/Equinox 132/Arcolor HR 232

Qualification selon EN179

									
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de l'élément manœuvrable	Type d'opération	Application
3	7	6	B	1	3	5	2	A	B/D

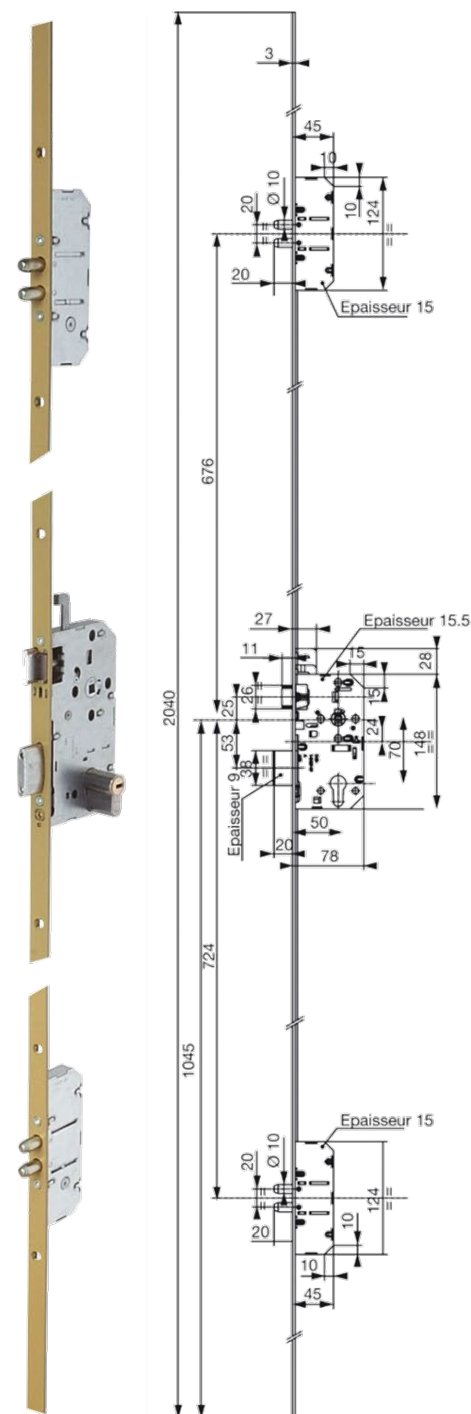

Garantie
10ans

EN 179
version 2008



*ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions**