



2021

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet. Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :

- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
- Assemblage des parties filetés mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
- Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
- Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Filasse



Téflon



Joint



Résine anaérobie



Clé de serrage

Couple maxi
3 à 4 kg.m

Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.

Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 

Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH

Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.

Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page



Boîte carton



Sachet cavalier



Coffret



Vrac



Minisac



Sachet plastique



Box Pro



Boîte



Blibox

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

RÉSEAU COMMERCIAL

HERVÉ DABAS

Portable : 06 95 26 13 33
Mail : herve.dabas@free.fr

MITCH MENET


Portable : +352 671 013 321
Mail : mmenet@anquier.fr

CLIFFORD INTERNATIONAL NORBERT DAUVÉ

Portable : 06 81 08 99 61
Mail : norbert@clifford-international.com

PASCAL MORTIER

Tél. : 02 99 37 52 93
Portable : 06 74 52 29 56
Mail : acomode@orange.fr

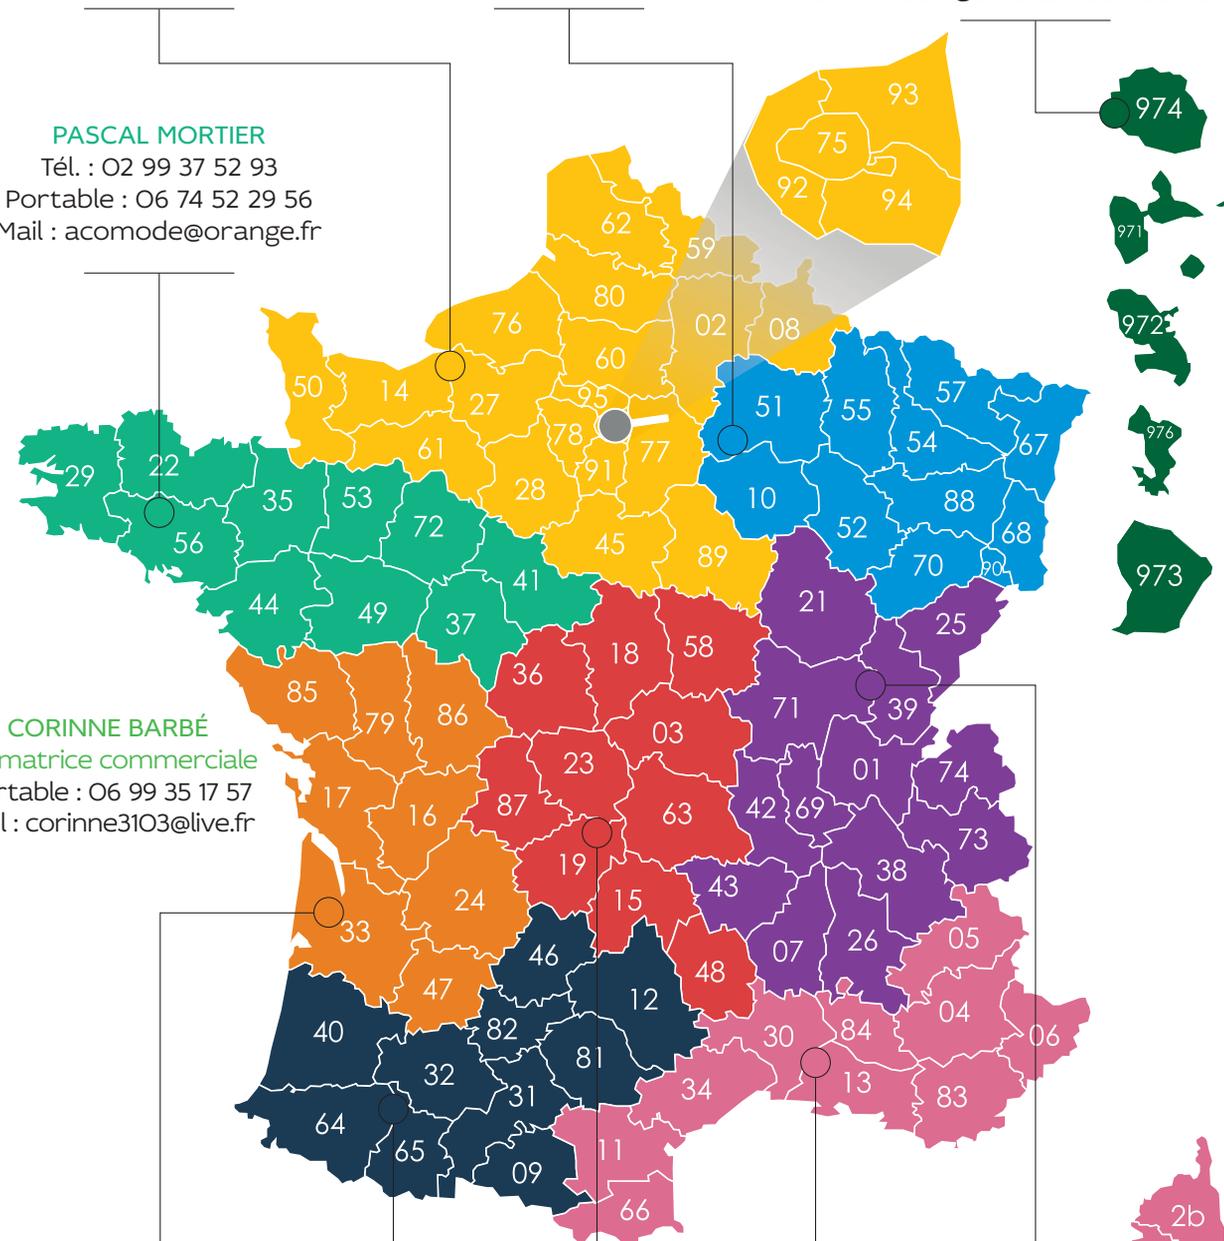

CORINNE BARBÉ

Animatrice commerciale
Portable : 06 99 35 17 57
Mail : corinne3103@live.fr

GUILLAUME BARBÉ

(à partir du 01/07/2021)
Portable : 06 34 62 25 83
Mail : gbarbe.anquier@orange.fr

GUILLAUME BARBÉ

Portable : 06 34 62 25 83
Mail : gbarbe.anquier@orange.fr

JEAN-LUC REBIN

(jusqu'au 30/06/2021)
Tél. : 05 46 15 40 47
Portable : 06 84 15 40 47
Mail : jean-luc.rebin@orange.fr

NICOLAS MARCEL

Tél. : 04 71 64 21 66
Portable : 06 72 76 20 20
Mail : marcelnicolas@free.fr

EMMANUEL LALLOZ

Tél. : 04 74 30 92 04
Portable : 06 76 08 09 13
Mail : emmanuel.laloz@orange.fr

PHILIPPE SECCHES

Tél. : 05 62 17 57 74
Portable : 06 14 64 87 29
Mail : philippe@secches.fr



Christelle - ADV : 03 22 30 24 28
Audrey - Comptabilité : 03 22 61 24 77
Michaël - Service technique : 03 22 61 24 75



JOINTS

JOINTS

MATIÈRES				
Base :	FIBRE ARAMIDE			PTFE
Dés.:	FAK	FNA	LGV	PTF
Couleur :	BLEU	VERT	NOIR	BLANC
Aspect :				
Adjuvants :	butadiène acrylonitrile	butadiène acrylonitrile	lamelles graphite + butadiène acrylonitrile	polytétrafluoroéthylène
Épaisseur (mm) :	2	2	2	2
Dureté shore :	-	-	-	30 +5/-0
T _° * (C°)	maxi :	350	280	350
	continue :	250	220	280
	vapeur :	200	180	250
	mini :	-196	-150	-196
Pression * (bars) :	100	80	100	-
Application :	air, eau, fuel huile, gaz, O ² chimie, alcalis...	air, eau, huile, acide faible alcalis...	air, eau, fuel, huile, gaz, O ² vapeur, milieux alcalins, acides faibles...	tous fluides
Normes :	ISO 9001 DIN-DGVW 9701E6 e609, KTW, WRc BAM SVGW, GDF HTB, Lloyd (D) BS 7531 grade Y	ISO 9001 DIN-DGVW 92.01 e609, KTW, WRc WRAS, Lloyd (D) SVGW	ISO 9001 BAM BS 7531 grade Y	

MATIÈRES						
Base :	FIBRE DE CELLULOSE			CAOUTCHOUC		
Dés.:	FVC	FCR	FCA	EPDM	NBR	
Couleur :	ROUGE	ROSE	GRIS	NOIR		
Aspect :						
Adjuvants :	fibre vulcanisée au chlorure de zinc	butadiène acrylonitrile	butadiène acrylonitrile	éthylène - propylène - diène monomère	butadiène acrylonitrile	
Épaisseur (mm) :	1,5	2 et 3	2	fonction code article		
Dureté shore :	-	-	-	80	70	
T _° * (C°)	maxi :	70	180	180	110	
	continue :	-	120	140	-	-
	vapeur :	-	-	-	-	-
	mini :	-30	-150	-50	-25	-40
Pression * (bars) :	10	40	40	-	-	
Application :	eau sanitaire	air, eau, huile	eau sanitaire	eau	eau	
Normes :		ISO 9001, LNE(1) FDA(2)				

Les valeurs de température et de pression ne sont pas associées.
Gamme présentée non exhaustive.
Autres dimensions sur consultation.

JOINTS

FIBRE POUR RACCORDS



FNA

FNA - VERT - ÉPAISSEUR : 2MM								
DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
1/4	7	11	O158	5	10	OO74	1	100
3/8	9	14,5	O159	5	10	OO75	1	100
1/2	12	18	O160	5	10	OO76	1	100
5/8	14	20	O161	5	8	OO77	1	50
3/4	16	24	O162	5	8	OO78	1	50
7/8	20	27	O163	5	6	OO79	1	50
1"	22	30	O164	5	6	OO80	1	50
1"1/4	30	38	O165	5	6	OO81	1	50
1"1/2	35	45	O166	5	4	OO82	1	25
2"	45	55	O167	5	2	OO83	1	25
	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION			
Assortiment	O168	5	16		3/8 (4) - 1/2 (4) - 3/4 (4) - 1" (2) - 1"1/4 (2)			
	OO84	1		50	3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (3)			
	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION				
Coffret	O208	1	250	3/8 (70) - 1/2 (70) - 3/4 (50) - 1" (25) - 1"1/4 (20) - 1"1/2 (15)				



FAK

FAK - BLEU - ÉPAISSEUR : 2MM								
DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
1/4	7	11	O146	5	7	OO12	1	100
3/8	9	14,5	O147	5	7	OO13	1	100
1/2	12	18	O148	5	7	OO14	1	100
5/8	14	20	O149	5	5	OO15	1	50
3/4	16	24	O151	5	5	OO17	1	50
3/4 éplt.	18	24	O150	5	4	OO16	1	50
7/8	20	27	O152	5	5	OO18	1	50
1"	22	30	O153	5	4	OO20	1	25
1" éplt.	26,5	30	1481	5	3	1480	1	25
1"1/4	30	38	O154	5	2	OO21	1	25
1"1/2	35	45	O155	5	2	OO22	1	25
2"	45	55	O156	5	2	OO23	1	25
	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION			
Assortiment	1409	5	16		3/8(4)-1/2(4)-3/4(4)-1"(2)-1"1/4(2)			
	O157	1	50		3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (3)			
	OO27	1		50	3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (3)			
	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION				
Coffret	O205	1	220	3/8 (50) - 1/2 (70) - 3/4 (50) - 1" (20) - 1" 1/4 (20) - 1"1/2 (10)				



EPDM + INOX

FILTRE À CHAPEAU						
Ø	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
3/8	O213	1	10	O210	1	25
3/4	O215	1	10	O212	1	25



NYLON

FILTRE PLAT						
Ø	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
3/8	O216	1	10	O217	1	25
1/2	O218	1	10	O219	1	25
3/4	O220	1	10	O222	1	25
3/4 métal	O224	1	10	O221	1	25

Minisac Boxpro Coffret



Bourseville BP 10071 - 80534 FRIVILLE
Tél : 03 22 30 24 28 - Fax : 03 22 60 80 41
secretariat.anquier@orange.fr

www.anquier.fr

