


FICHE TECHNIQUE

NANOLINK FLEX Y

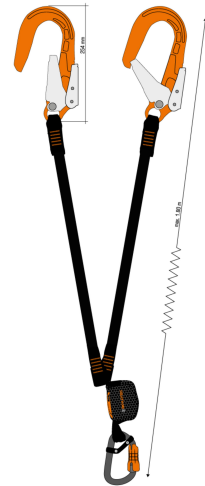

Généralément

Art.Nr:	L-0960-FS64-180	Normes:	ANSI Z359.13-2013, EN 355:2002,RFU PPE-R/11.063,RFU PPE-R/11.074
GTIN:	4030281319238	Poids net:	1.73 kg
Numéro classe E:	40-21-08-10	Poids brut:	1.88 kg
Numéro de douane:	56090000		

FICHE TECHNIQUE

NANOLINK FLEX Y

La série de longues NANOLINK établit une nouvelle référence en matière de protection antichute et a été développée pour les applications les plus exigeantes. Son absorbeur d'énergie compact et ergonomique protège de manière fiable les utilisateurs de 50 à 150 kg, comblant ainsi une lacune de sécurité que laissent de nombreux systèmes conventionnels. Les matériaux très résistants à l'usure garantissent une durabilité maximale, même dans les environnements les plus difficiles. Les différentes versions avec connecteurs conformes à la norme EN 362 permettent une adaptation flexible aux besoins spécifiques. NANOLINK allie liberté de mouvement, robustesse et sécurité absolue – pour les professionnels qui comptent sur leur équipement à toute hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de chute:	Oui
Force d'impact:	6.00 kN
Couleur:	Orange, Noir, Gris
Lavage à la main:	40 °C
Resistant aux arêtes:	Oui
Durée de vie maximale:	10 années
Température maximale:	45 °C
Charge de rupture minimale:	22.00 kN
Température minimale:	-35 °C
Boucle de secours:	Non
Connecteur:	FS64 ALU

DIMENSIONS

length_lanyard:	1.80 m
Dimatre de corde VBM:	25.00 mm
Longueur du produit:	1.80 m

MATÉRIAU

Matériau:	Dyneema, Polyester, Acier, Aluminium
-----------	--------------------------------------