CELLULES ET COMPOSANTS PERIPHERIQUES - EMBASES

Les **cellules, relais à seuil et composants à plan de pose pour cellules** s'adaptent sur 2 types d'embases :
• Embase simple (ou d'extrémité si montage avec embases associables)
• Embase associable (équipée d'un sélecteur de liaison pour câblage intégré)
Ces embases sont équipées de raccords orientables et s'adaptent sur profilé symétrique EN 50022.

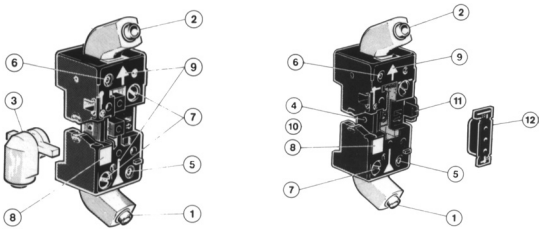

A - Embase simple ou d'extrémité.
B - Embase associable.
1 - Orifice d'entrée (vert rep. 1).
2 - Orifice de sortie (rouge rep. 3).
3 - Orifice d'entrée ou mise en pression (jaune rep. 2) Ø 4 extérieur.
4 - Orifice d'entrée interne à l'embase.
5 - Témoin de pression d'entrée (vert).
6 - Témoin de pression de sortie (rouge).
7 - Verrous 1/4 de tour.
8 - Zone de marquage.
9 - Flèche indiquant le sens de passage du fluide.
10 - Mortaise d'assemblage.
11 - Tenon d'assemblage.
12 - Sélecteur

NOTA : Les embases sont équipées de raccords orientables qui pivotent sur 360° et permettent un câblage frontal particulièrement accessible. Une mise en place latérale des tubes à droite ou à gauche entraîne un gain de place très appréciable.

SELECTEUR DE LIAISONS

Livré avec chaque embase associable, il permet les 2 fonctions suivantes :

CABLAGE EN SERIE (avec dérivation)

Sélecteur en position **32**



CABLAGE EN PARALLELE

Sélecteur en position **22**



SELECTION DU MATERIEL

désignation	code	
	standard	ATEX (1)
embase simple (ou d'extrémité)	**35900019**	**35901019**
embase associable	**35900021**	**35901021**

NOTA : Le montage d'un ensemble de N composants nécessite «N - 1» embases associables (35900021) + 1 embase d'extrémité (35900019).

ACCESSOIRES

désignation	code
lot de 10 obturateurs L3126 04 00 (Ø 4 mm extr.)	**33400015**



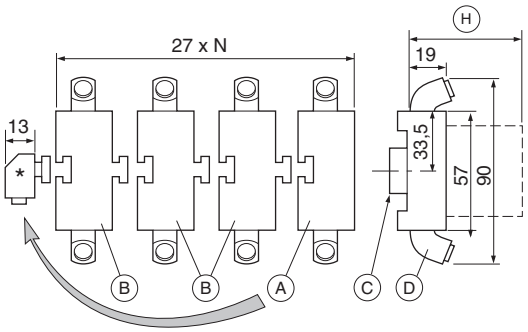

(A) - Embase simple / d'extrémité.
(B) - Embases associables.
(C) - Profilé symétrique DIN Oméga.
(D) - Raccords orientables à coupleur pour tube souple Ø 4 mm.
(H) - Hauteur avec composants.
N - Nombre d'embases.

masse embase simple : 0,056 kg
masse embase associable : 0,056 kg

* Le raccord orientable jaune, livré avec l'embase d'extrémité, se monte en tête des embases associables.

(1) version prévue pour être utilisée en atmosphères explosibles poussiéreuses ou gazeuses, directive ATEX 2014/34/UE
Classification : ⟨Ex⟩ *II 2GDc IIB 65°C T6X*

00231FR-2017/R02
Délais, spécifications et dimensions peuvent être modifiés sans préavis. Tous droits réservés.