12V

Ref. 029378




Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, motos ou jetskis, le GYSFLASH 6.12 dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes garantissant une charge optimale et 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 6A.

POLYVALENT: IDÉAL POUR LES MOTOS & VOITURES

- Conçu pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 1.2 à 125 Ah, il permet également le maintien de charge jusqu'à 170 Ah.
- 2 options de charge offrent un maximum de polyvalence à l'utilisateur :
 - **** AGM**: charge spécifique en cas de grand froid (*moins de 5°C*) et pour les batteries Start & Stop exigeantes (*AGM*).
 - Refresh im: reconditionne et restaure les batteries fortement déchargées.
- Compatible CAN BUS pour les motos équipés d'une prise 12 V :
 - charge sans surveillance et en toute sécurité sans clé de contact (câble en option).
- **Maintien de charge optimisé**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en **8 étapes sans surveillance** maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery 🔁).

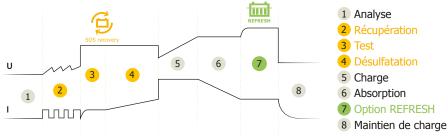

ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule :** protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée.
- Capteur de température intégré évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- Interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations.

ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.



ACCESSOIRES



Rallonge 2.5 m - 029057



Kit allume-cigare - CAN BUS 35 cm - 029439





⊕ 50 / 60 Hz	عر	Icharge	□ v	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	_p p ^p	kg	↓ mm	mm	SOS recovery	(CAN) BUS	ΙP	⇌◀	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU₀U	8 steps	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m	

C € - EN 60335-2-29

12V

Ref. 029422




Spécialement concu pour recharger les batteries 12V des voitures citadines, motos, jet-skis, karting ou tondeuse, le GYSFLASH 4.12 dispose d'une courbe de charge intelligente en 7 étapes garantissant une charge optimale et 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 4A.

IDÉAL POUR LES PETITES CITADINES

- Conçu pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 1.2 à 90 Ah, il permet également le maintien de charge jusqu'à 130 Ah.
- Mode spécial hiver * / batteries AGM :
 - Charge spécifique en cas de grand froid (moins de 5°C).
 - Charge optimale pour les batteries Start & Stop (AGM).
- Compatible prise allume-cigare, la batterie peut être chargée par la prise 12 V du véhicule (câble en option).
- Maintien de charge optimisé, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en 7 étapes sans surveillance maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery 🗀).

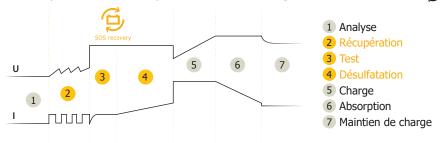

ULTRA-SÉCURISÉ

- Préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée.
- Capteur de température intégré évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- Interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations.

ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.



ACCESSOIRES



Rallonge



Kit allume-cigare 35 cm - 029439







€ 50/60 Hz	7	Icharge	□ V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	prof.	kg	↓	mm	SOS recovery	IP	, ■
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m

6/12/24V

Ref. 029460




Le GYSFLASH 6.24 est spécialement conçu pour recharger les batteries 6, 12 et 24 V des motos, voitures, véhicules de collections ou utilitaires. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 7 étapes et d'une option de charge spécifique pour les petites batteries jusqu'à 15 Ah.

LE CHARGEUR MULTI-TENSION POLYVALENT

- Conçu pour recharger les batteries acide-plomb 6 V, 12 V et 24 V :
 - 🖿 6/12 V : 1.2 Ah à 125 Ah et jusqu'à 170 Ah pour du maintien de charge.
 - 24 V: 15 Ah à 100 Ah et jusqu'à 140 Ah pour du maintien de charge.
- Charge spéciale ******: préserve les petites batteries (< 15 Ah) lors de la charge.
- Compatible prise allume-cigare, la batterie peut être chargée par la prise du véhicule (câble en option).
- Maintien de charge optimisé, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en 7 étapes sans surveillance maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées > 2V (SOS Recovery 🔁).

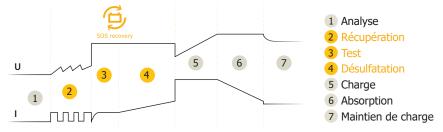

ULTRA-SÉCURISÉ

- Préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- Protection contre les erreurs de sélection de tension.
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée.
- Capteur de température intégré évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- Interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations.

ERGONOMIOUE

- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.



ACCESSOIRES

C € - EN 60335-2-29



Rallonge 2.5 m - 029057



Kit allume-cigare 35 cm - 029439







	⊕ 50/60 Hz	بر	Icharge	□ v	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	prof.	Q kg	↓	mm	SOS recovery	ΙP	Ӛ	
	220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU₀U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	
		200 11	4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah											