

# 1 600 A01 U9L – GAL 18V6-80

Référence article	1 600 A01 U9L
EAN	4059952519135
Adaptateur L-BOXX pour GAL 18V6-80	✓
Boîte carton	✓




## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	243 x 310 x 220 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Sous-division catégories de produits	Chargeur

### Caractéristiques techniques

Tension de charge de la batterie	14,4 – 18 V
Courant de charge	8,0 A
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %)	16/24 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %)	23/37 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 5,0 Ah (80 %/100 %)	28/47 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %)	32/57 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 4.0Ah	32/50 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 8.0Ah	42/68 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 12.0Ah	65/96 min
Poids	2 kg

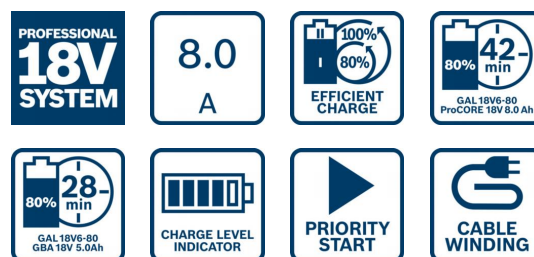

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Charge en continu pour un travail sans pause forcée : chargeur multi-baies pour 6 batteries

### Avantage utilisateur

- Charge rapide avec un courant de 8 A : 42 min suffisent pour recharger à 80 % une batterie ProCORE18V 8.0Ah
- Grande efficacité : grâce à 2 cycles de charge assurant un travail en continu
- Touche charge prioritaire : permet de charger en priorité la batterie correspondante