

# 0 601 9K6 203 – GSR 18V-90 FC

Référence article	0 601 9K6 203
EAN	4059952617428
Calages pour L-BOXX 136	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Mandrin excentré GFA 18-E Professional 1 600 A00 1SJ	✓
Mandrin métallique GFA 18-M Professional 1 600 A01 3P6	✓
Renvoi d'angle GFA 18-W Professional 1 600 A01 3P7	✓




## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Électriciens Menuisiers et charpentiers Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	77 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	136 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	210 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 445 x 151 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	68 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 85,5 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 74,5 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Présélections de couple	21
Ø de vissage maxi.	12 mm
Sous-division catégories de produits	Perceuse-visseuse sans fil

### Caractéristiques techniques

Couple (maxi)	90 Nm
Couple (tendre/dur/maxi)	36/64/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 630 / 0 – 2.100 tr/min
Type de batterie	Lithium-Ion
Poids sans batterie	0.92 kg

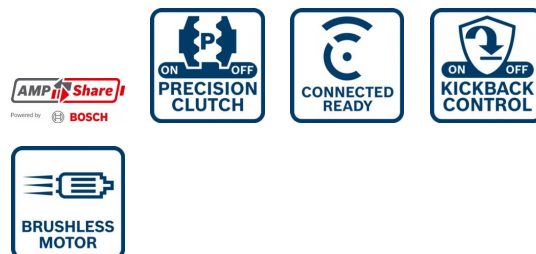

## Information Ventes

---

### Positionnement

- GSR 18V-90 FC Professional : l'assurance d'être bien équipé pour chaque application professionnelle

### Avantage utilisateur

- Le FlexiClick System de Bosch Professional est un système polyvalent avec adaptateurs faciles à changer
- Le GFA 18-H transforme l'outil en un perforateur - il s'agit de la seule perceuse-visseuse 18 V permettant de perforez sans effort dans du béton jusqu'à un Ø 10 mm
- Avec une tête courte de seulement 136 mm et un couple maximal de 64 Nm (vissages durs), il constitue un outil à la fois compact et puissant

