

STANLEY®

NIVEAU CROIX FATMAX FCL-G (Alcalines) – VERT



Portée 20 m (50 m avec cellule – non fournie)

Pratique | Angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important

Efficace | Mode pulsé pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (non fournie)

Polyvalent | Projection successive d'une ligne horizontale et verticale formant une croix

Résistant | Revêtement renforcé - Protection IP54

Pratique | Filetage 1/4" et 5/8"

Sécurisé | Blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt

Livré avec 4 piles AA, sacoche de transport, support mural

Diode laser


Classe 2 – 510-530 nm

Précision

+/- 3 mm @ 10 m

Plage de nivellement

+/- 4°

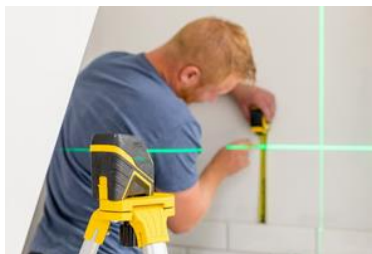

FMHT77586-1

3 253 561 775 864