

Y égal femelle cylindrique - Y



Entrée filetage femelle

BSPP

G 1/8

Sortie filetage femelle

BSPP (x2)

G 1/8

Pression d'utilisation


0 à 15 bar

Matière

Laiton et laiton nickelé

Description

Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie filetage femelle BSPP (x2)
Y18	G 1/8	G 1/8
Y14	G 1/4	G 1/4
Y38	G 3/8	G 3/8
Y12	G 1/2	G 1/2
Y34	G 3/4	G 3/4

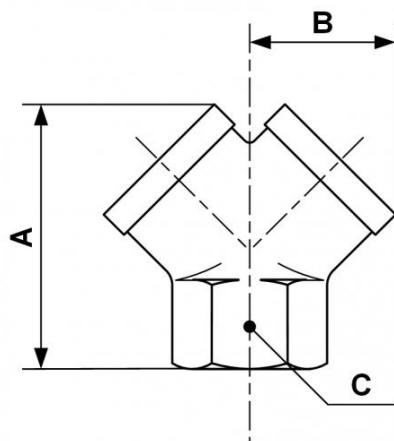

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
Y18	26.5	14.5	13
Y14	32	18	17
Y38	37	20.5	20
Y12	45	26.5	25
Y34	68.5	36	38.5