


ROBIFIX® PER Mono

Kit de fixation de robinetterie sur plaque de plâtre ou alvéolaire pour tube PER

Fiche technique

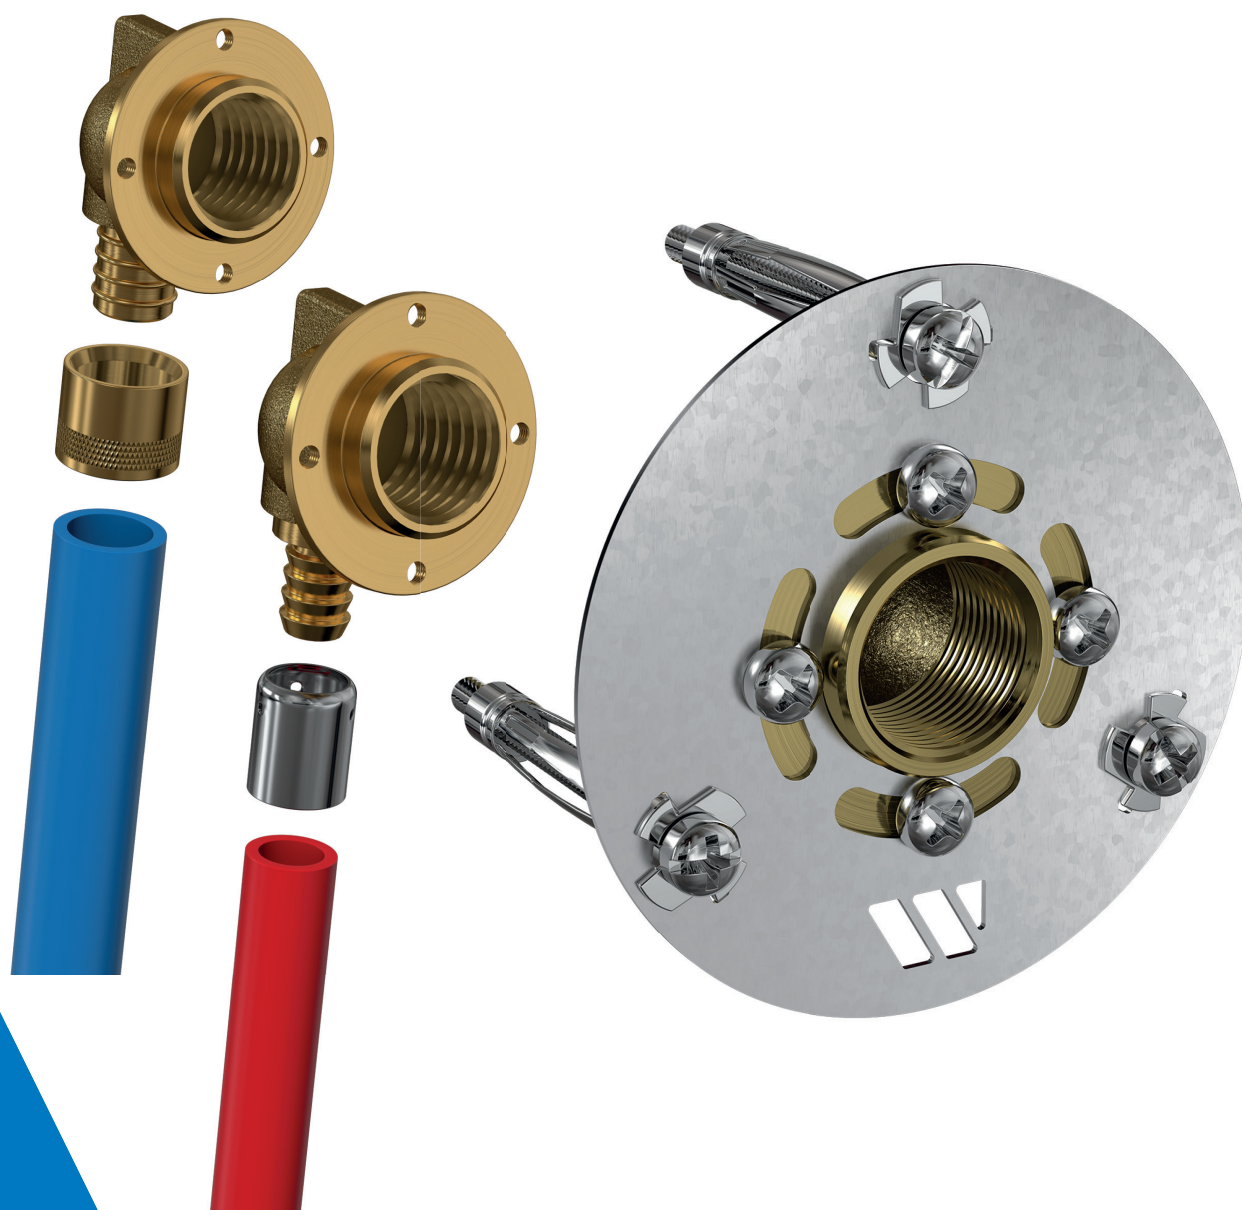

Description

ROBIFIX® PER Mono est un kit spécialement étudié pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire. Pour l'installation d'une robinetterie de WC, de machine à laver avec raccord à glissement ou à sertir sur tubes PER ou PB de Ø 12 mm ou 16 mm.



ROBIFIX® PER Mono

Kit de fixation de robinetterie sur plaque de plâtre ou alvéolaire pour tube PER

Raccord à glissement

Code réf.	Raccord	diamètre de sortie	Ø tube
008980	droit	F 1/2"	Ø12
008981	droit	F 1/2"	Ø16
008984	coudé	F 1/2"	Ø12
008985	coudé	F 1/2"	Ø16
008986	coudé	M 3/8"	Ø12
008987	coudé	M 3/8"	Ø16

Raccord à sertir

Code réf.	Raccord	diamètre de sortie	Ø tube
008982	droit	F 1/2"	Ø12
008983	droit	F 1/2"	Ø16
008988	coudé	F 1/2"	Ø12
008989	coudé	F 1/2"	Ø16
008990	coudé	M 3/8"	Ø12
008991	coudé	M 3/8"	Ø16

Important :



Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l'objet d'un avis favorable.
Pour les Robifix® avec raccords à sertir, le sertissage se fait avec une pince et des mâchoires «H» ou «RF».

Caractéristiques techniques


Température d'utilisation	se référer au marquage indiqué sur le tube utilisé
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	se référer au marquage indiqué sur le tube utilisé
Fluides admis	Eau potable

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux
1	Platine	Acier galvanisé
2	Raccord	Laiton CW617N
3	Bague à sertir	Aluminium
3	Bague à glissement	Laiton



Raccord droit à glissement



Raccord coudé à sertir

Composition des kits

Nos kits ROBIFIX® sont composés de :

- D'une platine,
- De 3 chevilles à expansion avec 4 vis pour fixation
- De 1 coude spécial F1/2" ou M 3/8" pour tubes PER Ø12 ou 16.
- D'une bague à glissement ou à sertir

Application

Les kits de fixation ROBIFIX® PER Mono intègrent tout ce dont vous avez besoin pour positionner, fixer et raccorder votre robinetterie sanitaire. La platine est fixée par l'extérieur de la cloison et reçoit le raccord coudé ou droit adapté au diamètre du tube PER. Après fixation, la platine sera facilement noyée dans le ciment colle grâce à son épaisseur réduite puis couverte par le carrelage mural. La platine monotrou est adaptée à la robinetterie d'arrivée d'eau de WC ou de machine à laver. Elle est également utilisée pour la pose de douchette sur une paroi de douche encastrée.


Installation

Avant de démarrer, assurez-vous que les cloisons sont réalisées en plaques de plâtre ou alvéolaires hydrofuges permettant la mise en oeuvre de parements de type faïence pour milieu humide. Si ce n'est pas le cas, appliquer une sous-couche de protection à l'eau sous le carrelage.


- Percer un trou de 44mm de diamètre dans la cloison de plâtre à l'aide d'une scie cloche.
- Sortir le tube PER et ajuster sa longueur à l'aide d'une pince coupe-tube de façon à pouvoir utiliser la pince à sertir ou à glissement.
- Insérer le tube PER dans le raccord jusqu'à la butée, positionner l'ensemble dans l'outil de sertissage et procéder au serrage.
- Fixer le coude d'encastrement sur la platine sans le serrer (vis fournies). Ne jamais plier les canalisations en PER. Faire les essais d'étanchéité avant la fixation définitive de la platine.
- Présenter la platine horizontalement puis percer les trois trous de fixation dans la cloison en veillant à ne pas percer les tubes (diamètre 8mm).
- Fixer la platine à l'aide des 3 chevilles métalliques fournies puis retirer les vis après expansion pour éviter toute surépaisseur.
- Serrer de façon définitive les vis de fixation des coudes sur la platine.
- La platine est prévue pour être recouverte de carrelage, et sera dissimulée dans l'épaisseur de la colle. Une sous-protection à l'eau sous carrelage est conseillée et peut s'appliquer sur la platine.
- La platine peut également être recouverte par un cache de finition esthétique (vendu séparément).

Encombres

Code réf	A	B	C	D	E
(Raccord à glissement)	mm	mm	mm	mm	"
008980	78	26	5	x	F 1/2"
008981	78	26	5	x	F 1/2"
008984	78	33	5	28	F 1/2"
008985	78	33	5	29	F 1/2"
008986	78	33	8	28	M 3/8"
008987	78	33	8	28	M 3/8"

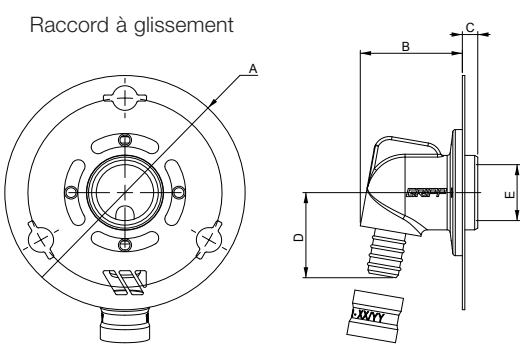

Code réf	A	B	C	D	E
(Raccord à sertir)	mm	mm	mm	mm	"
008982	78	26	5	x	F 1/2"
008983	78	26	5	x	F 1/2"
008988	78	33	5	28	F 1/2"
008989	78	34	5	33	F 1/2"
008990	78	33	20	33	M 3/8"
008991	78	34	20	33	M 3/8"

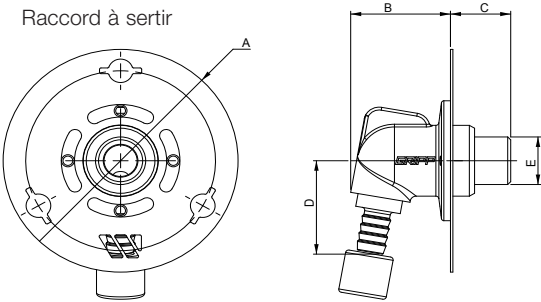

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur notre site internet. Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.



WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange • CS 10101 Sorgues 84275 VEDENE CEDEX • France
Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 39
contact@wattswater.com • www.watts.eu/fr