



Protection thermique


# TEMPICE 700

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux

Durabilité renforcée pour repousser les limites du froid



**GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY

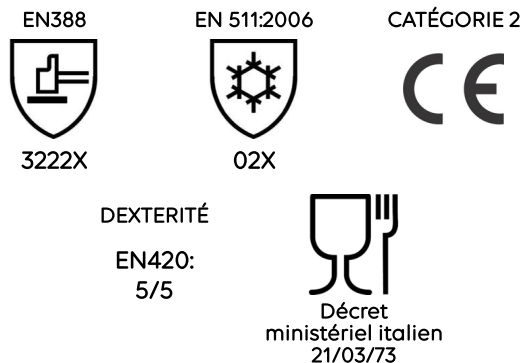

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Restez au sec quand vous travaillez en environnement humide



### Durabilité

- Enduction 5 fois plus durable que celle des standards du marché.



### Productivité

- Excellent grip lors de manipulations de pièces humides qui réduit la fatigue musculaire et augmente votre productivité.
- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



### Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

## INDUSTRIES

- Collectivités (Restauration Collective)
- Collectivités (Voiries)
- Collectivités (Entretien des Espaces Verts)
- Collectivités (Collecte et Traitement des Déchets)
- Autres industries
- Transport, logistique

## APPLICATIONS

- Entretien des voiries
- Travaux en jardin public
- Collecte des déchets
- Manutention de matériaux de construction dans le BTP
- Maintenance en environnements humides ou froids
- Préparation de commandes



Protection thermique

# TEMPICE 700

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux

## ( LÉGENDES )

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                      |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)  |
| 3 2 2 2 X             |                                         |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                         |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel) |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|                       | Résistance à la perforation             |
|                       | Résistance au déchirement               |
|                       | Résistance à la coupure                 |
|                       | Résistance à l'abrasion                 |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| EN 511:2006 | DANGER DU FROID                        |
|             | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |
| 0 2 X       |                                        |
| 0-4 0-4 0/1 |                                        |
|             | Perméabilité à l'eau                   |
|             | Résistance au froid de contact         |
|             | Résistance au froid convectif          |

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | CONTACT ALIMENTAIRE<br>Décret ministériel italien 21/03/73 |
|--|------------------------------------------------------------|

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Tricot protection thermique                     |
| Jauge                                                                                                  | 10                                              |
| Finition extérieure                                                                                    | Grip antidérapant                               |
| Matière                                                                                                | Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot                                  |
| Couleur                                                                                                | Noir Bleu                                       |
| Tailles Europe                                                                                         | 7 8 9 10                                        |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 7.6E+9 $\Omega$                                 |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 3.5E+11 $\Omega$                                |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>72 paires/carton |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1671
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE