

Serrure monopoint coffre étroit

Pêne dormant basculant anti-levier

NOUVEAU

Série 4210BE


Installation facile dans tous types de profilés

- » Épaisseur du coffre 15 mm, conçu pour profilés à rupture de pont thermique (RPT).
- » Pêne dormant conçu pour guider la fermeture.
- » Nouveau pêne demi-tour monté sur ressort

Caractéristiques

- » Têtière et gâche en acier inoxydable
- » Écusson de sécurité E210

Options				
Axe	20	25	30	35
Panneton	15 mm			
Pêne demi-tour	Étroit	Réglable		
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205	E210	E240
Gâches	Inox	T21	Electrique	Réglable

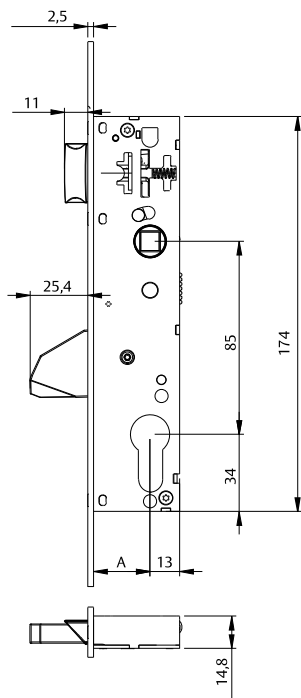

Détail de l'écusson E210

4210BE	Axe	Modèle	G.	Ecu.
	20	4210BE205AI	A	•
	25	4210BE255AI	A	•
	30	4210BE305AI	A	•
	35	4210BE355AI	A	•

4211BE	Axe	Modèle	G.	Ecu.
	20	4211BE205AI	A	•
	25	4211BE255AI	A	•
	30	4211BE305AI	A	•
	35	4211BE355AI	A	•

2214BE	Axe	Modèle	G.	Ecu.
	20	2214BE20AI	A	
	25	2214BE25AI	A	
	30	2214BE30AI	A	
	35	2214BE35AI	A	

2215BE	Axe	Modèle	G.	Ecu.
	20	2215BE20AI	A	
	25	2215BE25AI	A	
	30	2215BE30AI	A	
	35	2215BE35AI	A	

4216BE	Axe	Modèle	G.	Ecu.
	20	4216BE205AI	B	•
	25	4216BE255AI	B	•
	30	4216BE305AI	B	•
	35	4216BE355AI	B	•

2218BE	Axe	Modèle	G.	Ecu.
	20	2218BE20AI	B	

4219BE	Axe	Modèle	G.	Ecu.
	20	4219BE205AI		•
	25	4219BE255AI		•
	30	4219BE305AI		•
	35	4219BE355AI		•

G. : gâche inox. // A = C2210BEAI // B = C2216BEAI // Ecu. : 1 écusson E21000NE