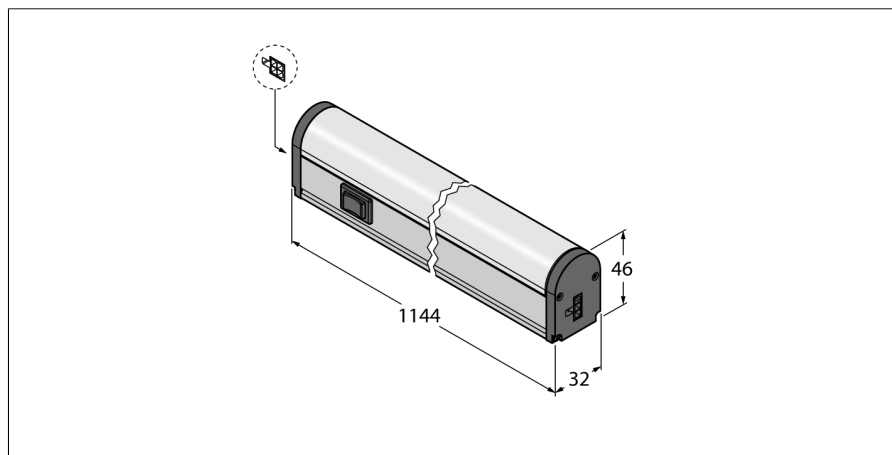


voyants
Luminaire linéaire
WLB32ZC1130PBQM

TURCK

Industrial
Automation



- Montage en cascade possible
- commutateur ON/OFF
- tension de service: 90...264 VAC
- couleur: blanc chaud

Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. La température de couleur est de 5.000 Kelvin dans la plage de la lumière. Grâce à la technologie LED très claire il n'y a pas d'éblouissement. Les voyants peuvent être simplement commutés l'un après l'autre, où chaque voyant, indépendamment des autres, permet d'être commuté à une intensité lumineuse de 50% ou 100 % ou d'être éteint grâce à l'interrupteur basculant. La nouvelle technologie permet une efficacité d'énergie accrue de 40% comparée aux éclairages comparables.

Les éclairages robustes dans le boîtier métallique se prêtent à de nombreuses applications, par exemple comme éclairage dans les machines ou les postes de travail. Le montage se fait chaque fois par des équerres magnétiques ou encliquetables.

On dispose de quatre différentes longueurs. Pour les variantes AC on dispose de nombreux raccordements spécifiques pays.



Type	WLB32ZC1130PBQM
No. d'identité	3087492
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Mode de fonctionnement	Luminaire linéaire
Montage en cascade possible	Oui
Format	rectangulaire
Désignation format	WLB32
Dimensions	1144 x 32 x 46 mm
Matériau de boîtier	Aluminium anodisé, AL
Window material	plastique, diffus
Durée de vie	50000 h
Mode de protection	IP50
Homologations	CE, UL
Tension de service U _s	≥ 90 VAC
Tension de serviceU _s	≤ 264 VAC
Source de lumière	blanc
Color temperature	4700...5300K
Luminous flux lumen	2400 lm
Réglable	à deux niveaux

voyants
Luminaire linéaire
WLB32ZC1130PBQM


TURCK

Industrial
Automation

Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
LMBWLB32	3090623	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB32, inclus dans la livraison du WLB32	
LMBWLB32MAG	3087851	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB32, pour la fixation sur des surfaces métalliques	
LMBWLB32-180S	3087852	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB32, pivotable à 180°	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identi- té		Dimensions
LQMAC-306	3086779	Câble de raccordement, 3 conducteurs, fil toronné, non inclus dans la livraison	
LQMAEC-306SS	3085580	câble de connexion, pour la cascade de luminaires WLB32, longueur 1,83 m, en option	