


relais de sécurité
pour la commande bimanuelle
AT-FM-10K

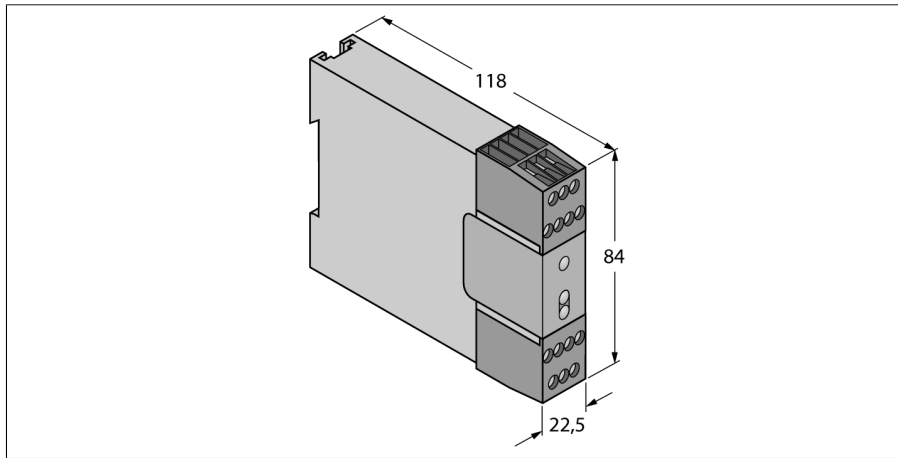

- catégorie de sécurité 4 suivant ISO 13849-1 (EN 954-1)
- connexion de 2 commandes optiques Duo Touch
- tension de service 24 VDC +-15%
- mode de protection IP20

Type	AT-FM-10K
No. d'identité	3060698
Mode de fonctionnement	Safety relay
Température ambiante	0... +50 °C
Tension de service	21... 28 VDC
Fonction de sortie	2 x N.O.
Temps de réponse typique	< 35 ms
Format	boîtier à bornes
Dimensions	118 mm x 22.5 mm x 84 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Raccordement électrique	Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Mode de protection	IP20
MTTF	28 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indication de la tension de service	LEDvert
Indication de l'état de commutation	LEDVert
Signalisation de défaut	LEDRouge