


Visualisation par LED

Colonne

CL50GRYAPQ


TURCK

Industrial
Automation



- alarme maxi 92 dB
- colonne LED avec alarme
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30 x 1.5
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)

Schéma de raccordement

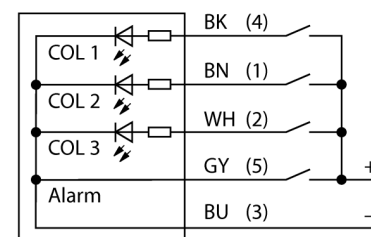

Principe de fonctionnement

LED de visualisation multicolore à usage général ou sonore

colonne LED robuste, économique et facile à installer

Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application


Peut afficher jusqu'à trois couleurs.

appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)

pas besoin d'assemblage

Type	CL50GRYAPQ
No. d'identité	3010474
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Mode de fonctionnement	Colonne
Format	cylindrique/lisse
Désignation format	CL50
Matériau de boîtier	Plastique, ABS
Window material	plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, 4 fils
Mode de protection	IP50
Température ambiante	-20... +50 °C
Homologations	CE, liste UL
Tension de service	18... 30 VDC
Temps de réponse typique	< 10 ms
Source de lumière	vert rouge jaune
Caractéristique de son de signalisation	Dauerton
Intensité sonore	92 dB

Accessoires de raccordement

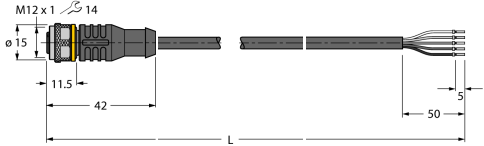Type	No. d'identi- té		Dimensions
RKC4.5T-2/TEL	6625016	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	