


Visualisation par LED

Colonne

CL50GRYPQ


TURCK

Industrial
Automation

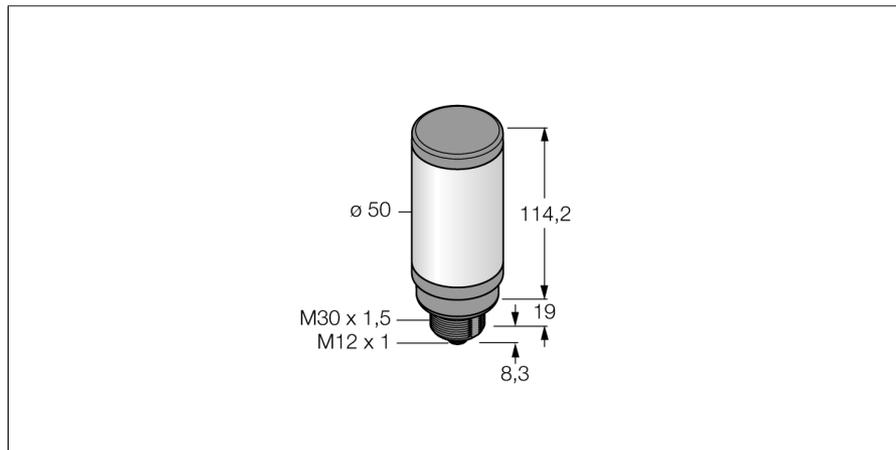

- colonne à LED
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC

Schéma de raccordement

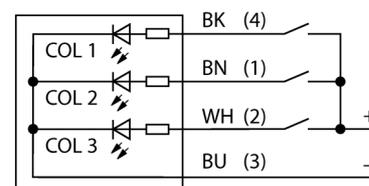

Principe de fonctionnement

LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général

colonne LED robuste, économique et facile à installer

Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application

Peut afficher jusqu'à trois couleurs.

appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)

pas besoin d'assemblage

Type	CL50GRYPQ
No. d'identité	3010017
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Mode de fonctionnement	Colonne
Format	cylindrique/lisse
Désignation format	CL50
Matériau de boîtier	Plastique, ABS
Window material	plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, 4 fils
Mode de protection	IP67
Température ambiante	-40... +50 °C
Homologations	CE, liste UL
Tension de service	18... 30 VDC
Courant de service nominal (DC)	≤ 100 mA
Temps de réponse typique	< 10 ms
Source de lumière	vert rouge jaune

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identité		Dimensions
WKC4.4T-2/TEL	6625025	câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013a	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	