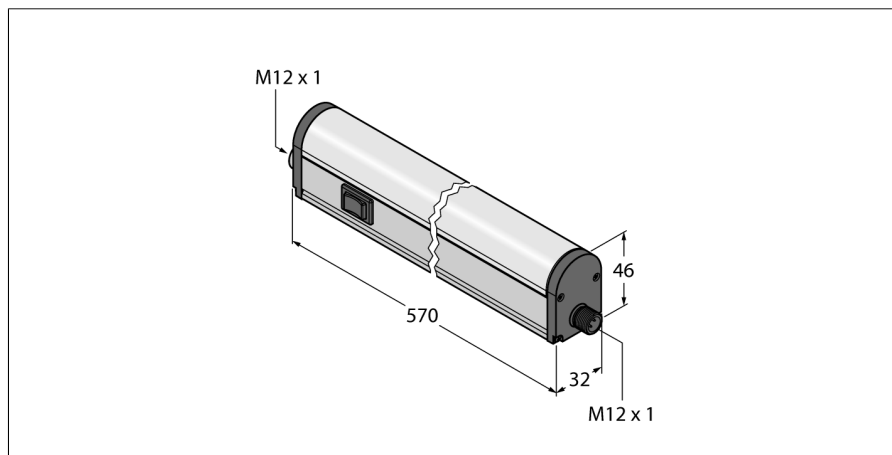


voyants
Luminaire linéaire
WLB32C570PBQ


TURCK

Industrial
Automation

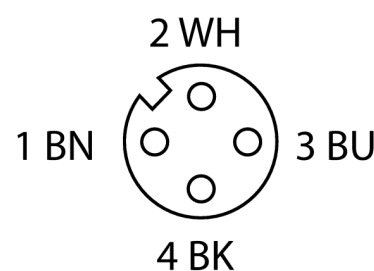
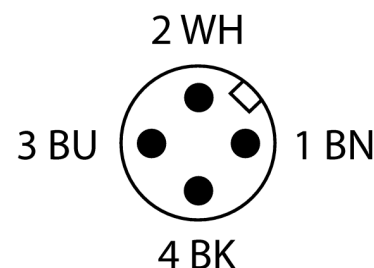


- montage en cascade possible par connecteur femelle, M12 x 1, 4 pôles
- commutateur ON/OFF
- tension de service: 12...30 VDC
- couleur: blanc chaud
- connecteur M12 x 1

Schéma de raccordement



Type	WLB32C570PBQ
No. d'identité	3087482
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Mode de fonctionnement	Luminaire linéaire
Montage en cascade possible	Oui
Format	rectangulaire
Désignation format	WLB32
Dimensions	602 x 32 x 46 mm
Matériau de boîtier	Aluminium anodisé, AL
Window material	plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1
Durée de vie	50000 h
Mode de protection	IP50
Température ambiante	-25... +70 °C
Homologations	CE, UL
Tension de service	12... 30 VDC
Courant de service nominal (DC)	≤ 620 mA
Input power	14.88 W
Source de lumière	blanc
Color temperature	4700...5300K
Luminous flux lumen	1200 lm
Réglable	à deux niveaux



Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. La température de couleur est de 5.000 Kelvin dans la plage de la lumière. Grâce à la technologie LED très claire il n'y a pas d'éblouissement. Les voyants peuvent être simplement commutés l'un après l'autre, où chaque voyant, indépendamment des autres, permet d'être commuté à une intensité lumineuse de 50% ou 100 % ou d'être éteint grâce à l'interrupteur basculant. La nouvelle technologie permet une efficacité d'énergie accrue de 40% comparée aux éclairages comparables.

Les éclairages robustes dans le boîtier métallique se prêtent à de nombreuses applications, par exemple comme éclairage dans les machines ou les postes de travail. Le mon-

voyants
Luminaire linéaire
WLB32C570PBQ

TURCK

Industrial
Automation



tage se fait chaque fois par des équerres magnétiques ou encliquetables.

voyants
Luminaire linéaire
WLB32C570PBQ

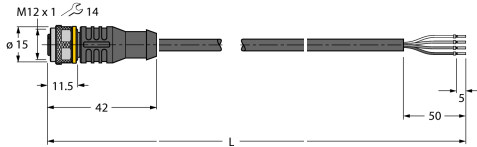
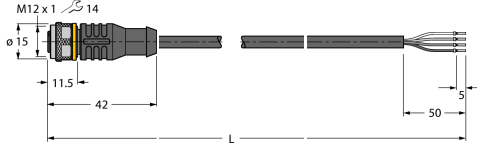
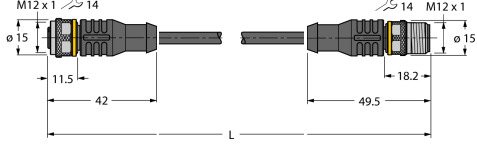
TURCK

Industrial
Automation

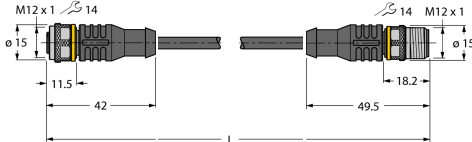
Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
LMBWLB32	3090623	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB32, inclus dans la livraison du WLB32	
LMBWLB32MAG	3087851	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB32, pour la fixation sur des surfaces métalliques	
LMBWLB32-180S	3087852	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB32, pivotable à 180°	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identi- té		Dimensions
RKC4.4T-2/TEL	6625013	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013a	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
RKC4.4T-0,6-RSC4.4T/TEL	6625206	câble de raccordement, connecteur femelle/mâle M12, 4 pôles, longueur de câble : 0,6m, matériau de gaine : PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identi-té		Dimensions
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL	6625208	câble de raccordement, connecteur femelle/mâle M12, 4 pôles, longueur de câble : 2 m, matériau de gaine : PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	