


Visualisation par LED


Lampe témoin

K30LGRYPQ

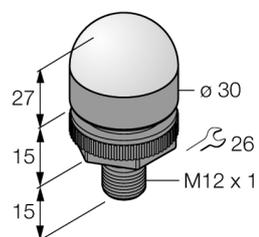

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- connecteur M12x1
- tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement

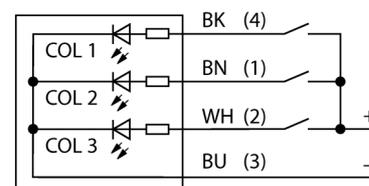

Type	K30LGRYPQ
No. d'identité	3078925
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Mode de fonctionnement	Eclairage spot
Format	cylindrique/filetage
Désignation format	K30L
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Window material	plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, 4 fils
Mode de protection	IP67/IP69K
Température ambiante	-40... +50 °C
MTTF	626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE
Tension de service	10... 30 VDC
Courant de service nominal (DC)	≤ 25 mA
Temps de réponse typique	< 1 ms
Source de lumière	vert rouge jaune

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB22A	3079414	équerre de montage, acier inoxydable, pour le format K30L	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identité		Dimensions
WKC4.4T-2/TEL	6625025	câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013a	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	