


Visualisation par LED


Lampe témoin avec son de signalisation

K50LGRA1YPQP

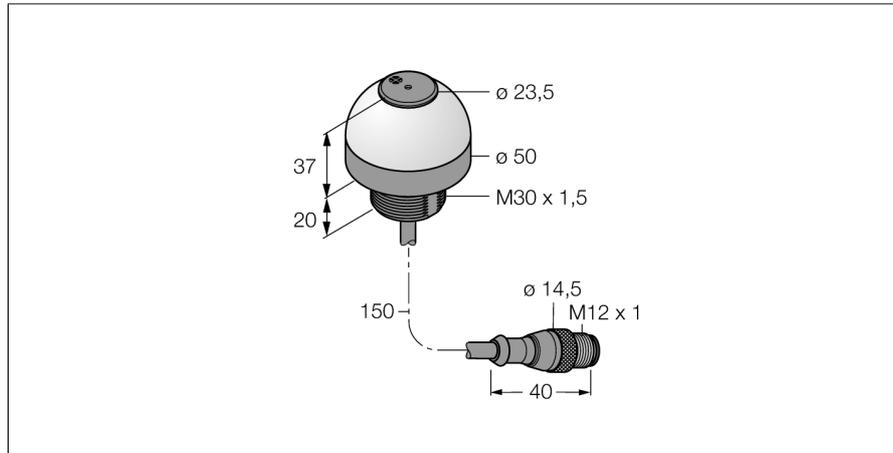

- LED visible de tous les côtés
- son de signalisation permanent: 75dB
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP50
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- câble avec connecteur M12x1, 5 pôles
- tension de service 18...30 VDC

Schéma de raccordement

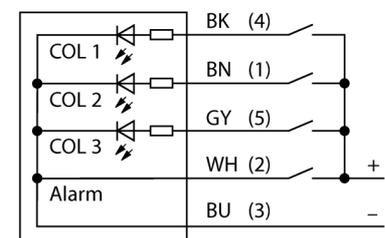

Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications industrielles grâce à sa construction robuste en IP50. En fonction de la connexion une des trois couleurs possibles s'allume pendant la durée d'un signal d'entrée PNP.

Type	K50LGRA1YPQP
No. d'identité	3078808
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Mode de fonctionnement	Eclairage spot
Format	cylindrique/filetage
Désignation format	K50L
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Window material	plastique, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 5 fils
Longueur de câble	0.15 m
Mode de protection	IP50
Température ambiante	-20... +50 °C
Homologations	CE, liste UL
Tension de service	18... 30 VDC
Courant de service nominal (DC)	≤ 40 mA
Temps de réponse typique	< 10 ms
Source de lumière	vert rouge jaune
Caractéristique de son de signalisation	Dauerton
Intensité sonore	75 dB

**Visualisation par LED
Lampe témoin avec son de signalisation
K50LGRA1YPQP**

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identité		Dimensions
RKC4.5T-2/TEL	6625016	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	