Visualisation par LED
K80LGRYPQ

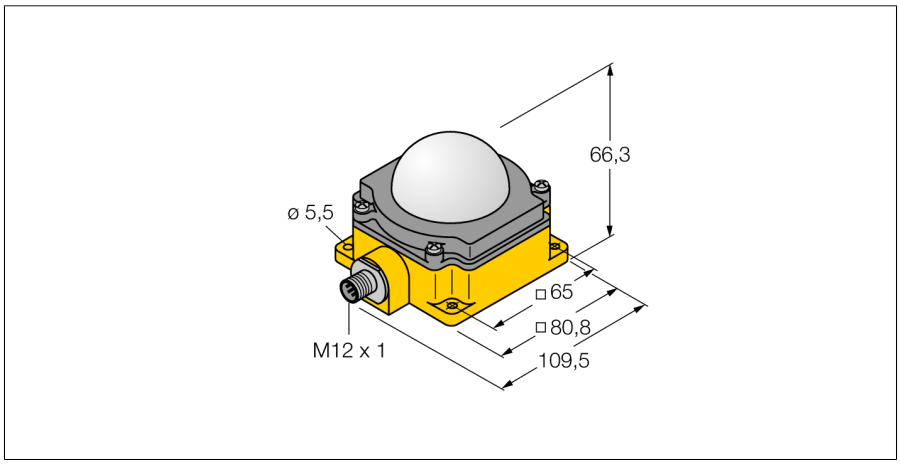

- **couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)**
- **tension de service 18…30 VDC**
- **mode de protection IP67**

Schéma de raccordement

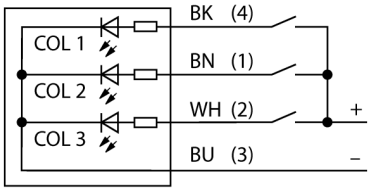

Type	K80LGRYPQ
No. d'identité	3077592
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Mode de fonctionnement	Eclairage spot
Format	rectangulaire
Désignation format	K80L
Dimensions	80.8 x 109.5 x 66.3 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, 4 fils
Homologations	CE
Tension de service	18… 30 VDC
Source de lumière	vert
	rouge
	jaune

édition • 2016-11-03T19:02:27+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMBDX80DIN	3077161	plaque de montage pour rail DIN, approprié pour les formats CP80, DX80, K80, Q80, température de fonctionnement: -20 à +90°C	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identité		Dimensions
WKC4.4T-2/TEL	6625025	câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	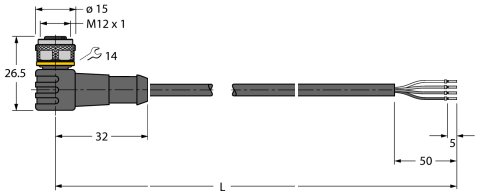
RKC4.4T-2/TEL	6625013a	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	

édition • 2016-11-03T19:02:27+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com