


Visualisation par LED


Lampe témoin

K50LGRYBWPQ8

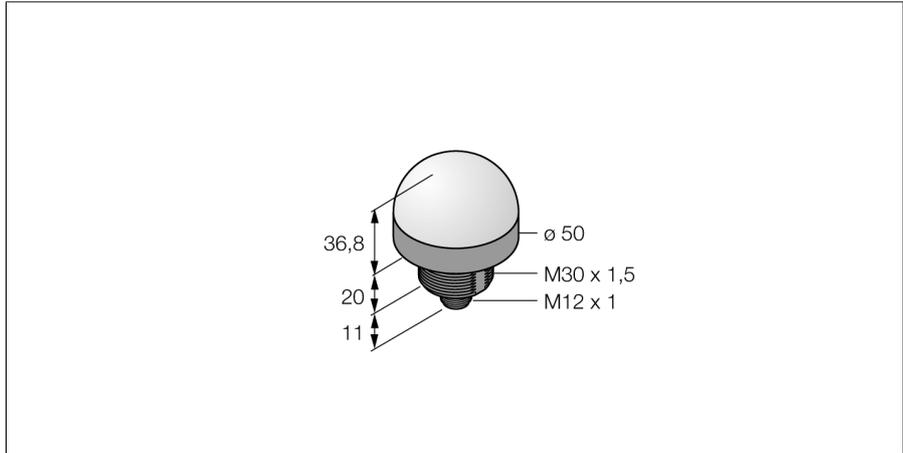

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3) / bleu (COL 4) / blanc (COL 5)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC


Schéma de raccordement

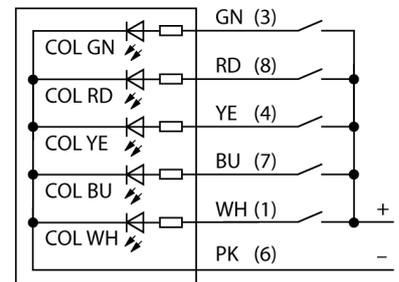

Type	K50LGRYBWPQ8
No. d'identité	3076959
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Mode de fonctionnement	Eclairage spot
Format	cylindrique/filetage
Désignation format	K50L
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Window material	plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, 8 fils
Mode de protection	IP67/IP69K
Température ambiante	-40... +50 °C
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL
Tension de service	18... 30 VDC
Courant de service nominal (DC)	≤ 40 mA
Temps de réponse typique	< 1 ms
Source de lumière	vert rouge jaune bleu blanc

Visualisation par LED
Lampe témoin
K50LGRYBWPQ8

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	