Visualisation par LED
Lampe témoin
K50LGRY2PQ

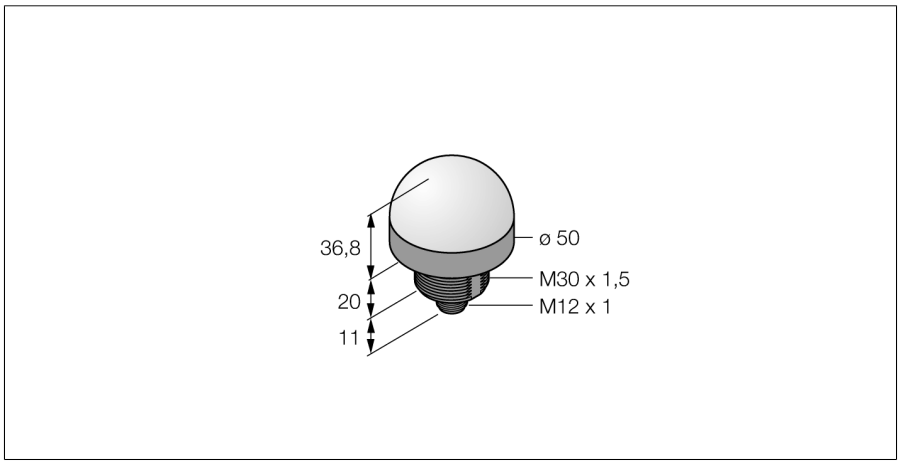

- **LED visible de tous les côtés**
- **peut être commandé individuellement**
- **filetage mécanique M30x1.5**
- **mode de protection IP67/IP69K**
- **couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)**
- **connecteur M12x1**
- **tension de service 18…30 VDC**
- **Clignotant ou alternant**
- **fonction clignotante par programmation par raccordement**

Type	K50LGRY2PQ
No. d'identité	3075669
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Mode de fonctionnement	Eclairage spot
Format	cylindrique/filetage
Désignation format	K50L
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Window material	plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, 4 fils
Mode de protection	IP67/IP69K
Température ambiante	-40… +50 °C
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL
Tension de service	18… 30 VDC
Courant de service nominal (DC)	≤ 40 mA
Temps de réponse typique	< 1 ms
Source de lumière	vert
	rouge
	jaune

Schéma de raccordement

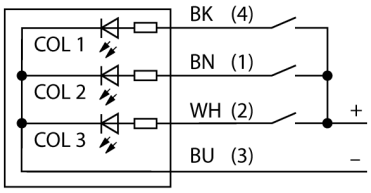

Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications industrielles grâce à sa construction robuste en IP65. La LED s'allume pendant la durée du signal d'entrée PNP. Le voyant est proposable jusqu'à 3 couleurs.

Le bouton-poussoir séparé permet de fermer 2 contacts libres de potentiel supplémentaires.

édition • 2016-09-29T05:38:03+02:00

Visualisation par LED
Lampe témoin
K50LGRY2PQ

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	

édition • 2016-09-29T05:38:03+02:00