




TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET AVEC SECURITE

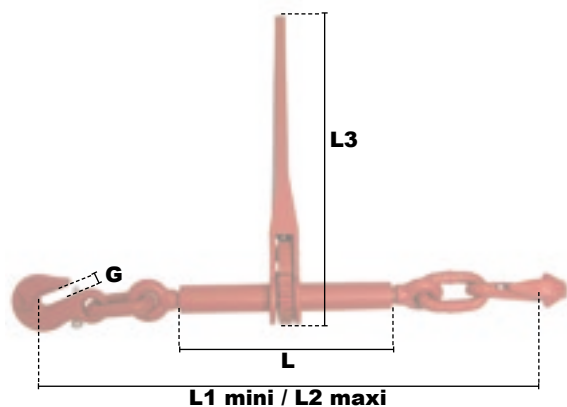

référence	capacité d'arrimage	charge de rupture	Ø chaîne	G	L	L1	L2	L3	pooids le %
	(daN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
TCQS08	4,000	8,040	8mm	11	255	590	754	355	471,00
TCQS10	6,300	12,600	10mm	12	255	610	775	355	507,50
TCQS13	10,000	21,200	13mm	15	260	700	870	355	797,00

INDICATIONS :

- Famille TCQS
- Matière Acier allié, grade 80
- Finition Peint en rouge

Généralement conforme à la norme NF EN 12195-3.

MARQUAGE :

Ø de chaîne utile, CE, LC (capacité d'arrimage)

CONSEIL D'UTILISATION :

Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications de levage (arrimage uniquement).
Notice d'instructions sur demande.

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter