

CÔNE AIMANTÉ

ESPACEURS DE COFFRAGE

Cônes et espaceurs



Mise à jour du 20/01/2025

Description

- Cône plastique CP QNF TY 24 dans lequel sont incorporés des aimants permanents dans la grande base
- Système de compression élastique au petit bout du cône permettant d'augmenter l'efficacité de l'aimant
- Utilisation pour la réservation des ancrages de passerelles, supports de banches, passage de tirants, etc.
- Supprime le percement des banches métalliques

Mise en œuvre

S'assurer de la propreté des surfaces : coffrages, surfaces magnétiques...
Traiter préalablement les cônes au décoffrant, comme un coffrage.


Les cônes aimantés sont considérés comme des coffrages donc ils devront être entretenus régulièrement avec un agent de démoulage.

Les trous laissés par les Cônes Aimantés peuvent être bouchés en utilisant les cônes béton CB Type 24 Laroche®.

Dimensions

Code	Désignation	Longueur (mm)	$\Phi d^{(1)}$ (mm)	$\Phi D^{(1)}$ (mm)	Couleur
907097	CÔNE AIM. TR 15CM TY24	150	40.0	55.1	Rouge
907098	CÔNE AIM. TR 16CM TY24	160	40.0	55.1	Blanc
907100	CÔNE AIM. TR 18CM TY24	180	40.0	56.5	Bleu
907102	CÔNE AIM. TR 20CM TY24	200	40.0	57.9	Noir
907103	CÔNE AIM. TR 22CM TY24	220	42.6	62.5	Orange
907106	CÔNE AIM. TR 25CM TY24	250	40.8	62.5	Orange
801320	CÔNE AIM. TR 30CM TY24	300	41.5	53.4	Vert

(1) Dimension théorique

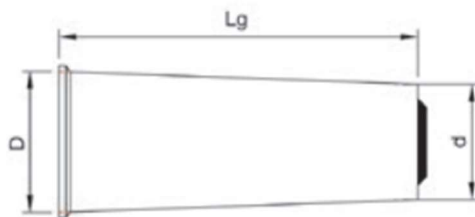

Conditionnement et poids

Code	Désignation	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Poids à l'unité (kg)
907097	CÔNE AIM. TR 15CM T24	150	Rouge	50 p.	0,20
907098	CÔNE AIM. TR 16CM T24	160	Blanc	50 p.	0,21
907100	CÔNE AIM. TR 18CM T24	180	Bleu	50 p.	0,23
907102	CÔNE AIM. TR 20CM T24	200	Noir	50 p.	0,24
907103	CÔNE AIM. TR 22CM T24	220	Orange	50 p.	0,25
907106	CÔNE AIM. TR 25CM T24	250	Orange	25 p.	0,35
801320	CÔNE AIM. TR 30CM T24	300	Vert	25 p.	0.43

Sécurité

- Il est interdit de faire du levage avec nos produits magnétiques.
- Réglementation spéciale pour le transport aérien des produits magnétiques : nous consulter