






DRAIN CONTROL Z

DC-Z1

Coffret de commande et de protection pour pompe de relevage monophasée avec flotteur intégré de 0,25 jusqu'à 1,5kW



 Protection IP65

-  Large plage de régulation d'intensité : 1...12 Ampères
-  Commande par flotteur intégré à la pompe
-  Buzzer lumineux et sonore (90dB) de trop-plein - Alarme visuelle défaut thermique
-  Protection thermique électronique et temps de fonctionnement excessif
-  Gestion du niveau d'alarme par flotteur

DESCRIPTIF GÉNÉRAL


DC-Z1 est un coffret de commande et de protection pour une pompe de relevage automatique monophasée.

La commande de pompe se fait par le flotteur intégré à la pompe.

Il est aussi doté d'un système de protection contre le défaut thermique avec paramétrage manuel ou automatique et contre le temps de fonctionnement excessif (tempo fixe de 5 minutes).

Il est équipé d'un buzzer d'alarme lumineux rouge 90 dB (possibilité d'activer/désactiver) avec un interrupteur latéral de mise sous tension coffret et de réinitialisation (reset).

Visualisation ultra lumineuse de sous tension, marche, défaut pompe et niveau trop-plein.

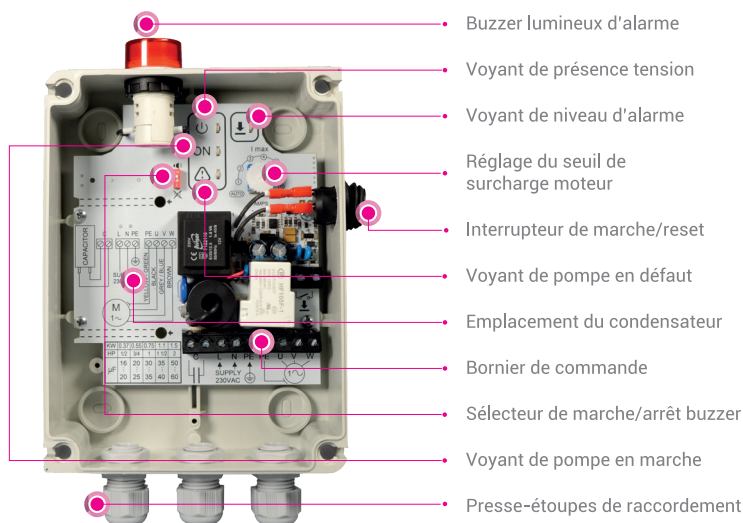


DRAIN CONTROL Z

DC-Z1

Coffret de commande et de protection pour pompe de relevage monophasée avec flotteur intégré de 0,25 jusqu'à 1,5kW



 Protection IP65

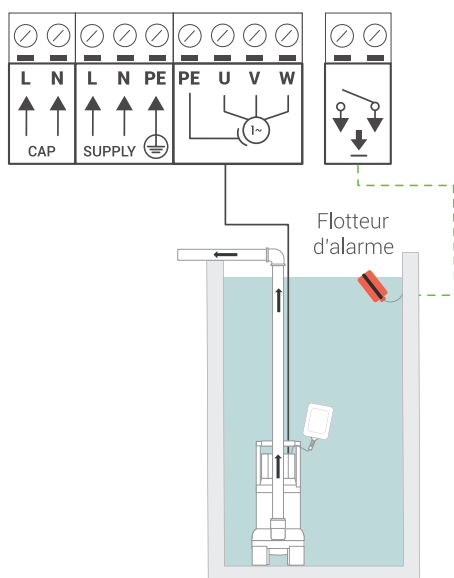

Spécifications techniques	DC-Z1
Tension d'alimentation	230 VAC, 50/60 Hz
Intensité maximale	1,5 kW, 12 A
Signalisation (DEL)	Présence tension, marche pompe, défaut pompe et contrôle externe
Réglage protection thermique (Imax)	Automatique (>15%) ou manuel de 0,5 à 13 A
Tempo avant disjonction thermique	Fixe de 7 secondes
Tension appliquée au flotteur d'alarme	12 VDC
Buzzer lumineux d'alarme	90 dB, rouge
Section de raccordement max.	4 mm ²
Dimensions / Poids net / IP	220 x 155 x 80 mm / 0,65 kg / IP65

Codes et références

69272061 DRAIN CONTROL DC-Z1 MONO

