



Traversée de paroi spécial PicoBrio

Réf : MPNT0578 10ML


Table des matières

1. Contenu de l'emballage	2
2. Installation Hydraulique	3
2.1. Mise en place dans une traversée / refoulement 1.5 standard	4
2.2. Mise en place dans les traversée spécial PicoBrio	5
3. Plans et dimensions	6
3.1. Traversée Coque	6
3.2. Traversée Liner + Bride Liner	7
3.3. Traversée Béton + Bouchon d'installation	7
3.4. Installation Kit Garden + Mur	8
A. Déclaration de conformité	9

1. Contenu de l'emballage


1 Traversée de paroi spécial PicoBrio + notice technique

- clé de vissage



2. Installation Hydraulique

Avec un diamètre de seulement 28 mm, ce projecteur ultra- compact est conçu pour offrir une flexibilité maximale dans l'illumination de votre bassin, offrant ainsi la possibilité de multiplier les points lumineux. Le PicoBrio n'est pas seulement réservé à une utilisation sous l'eau. Il est également parfaitement adapté pour un usage extérieur. Les supports Kit Garden permettent de placer ces projecteurs dans le jardin, synchronisant ainsi l'éclairage de la piscine avec celui des espaces verts. Cette polyvalence offre une harmonisation lumineuse de l'ensemble de votre espace extérieur, créant une atmosphère parfaitement harmonisée.



2.1. Mise en place dans une traversée / refoulement 1.5 standard

Pour une installation avec un refoulement de 1.5 pouces, l'adaptateur spécial 1.5" PicoBrio (Référence CCEI: PF10R590) est nécessaire pour pouvoir visser correctement le projecteur PicoBrio. Voici les détails importants à connaître

Compatibilité avec le Refoulement : Cet adaptateur est conçu spécifiquement pour les installations ayant un refoulement de 1.5 pouces. Il assure une compatibilité parfaite et un raccordement sécurisé entre le système de refoulement et le projecteur PicoBrio.


Référence de l'adaptateur: PF10R590

Facilité d'Installation : L'adaptateur permet une installation rapide et sécurisée du projecteur PicoBrio.



Veillez enlever les deux joints fournis sur le PicoBrio avant de le mettre en place dans l'adaptateur PicoBrio vers une traversée 1.5".

Après installation d'un PicoBrio dans l'adaptateur, il n'est plus possible de retirer le PicoBrio de l'adaptateur sans casser l'adaptateur.




2.2. Mise en place dans les traversée spécial PicoBrio

Lorsque vous installez un Traversée de paroi spécial PicoBrio avec une traversée CCEI (images ci-dessous), vous pouvez monter le joint torique entre le Traversée de paroi spécial PicoBrio et la traversée (utilisez de la graisse lors du montage). Une fois comprimé par le serrage du projecteur, ce joint permet d'avoir une gaine sèche entre l'arrière du projecteur et la boîte de raccordement au dessus du niveau d'eau.


Ceci permet notamment de renforcer l'étanchéité au niveau de la boîte de raccordement et limite les risques de gel dans la gaine. Ce joint ne peut pas à lui seul garantir l'étanchéité de la piscine, comme dit plus haut il permet simplement de mieux protéger la boîte de raccordement. En cas de dévissage du projecteur, si le niveau d'eau est au-dessus du projecteur, la gaine se remplira d'eau instantanément.

<p>Traversée coque (PF10R550)</p> 	<p>A. Mettez le joint dans la traversée et passez le câble dans la traversée</p> <p>B. Enfoncez et vissez le projecteur à fond</p> <p>C. Utilisez l'outil de serrage fourni pour visser jusqu'au blocage</p> <p>Couleur disponible : Blanc, Gris, Sable et Anthracite</p>
<p>Traversée liner (PF10R560)</p> 	<p>A. Mettez le joint dans la traversée et passez le câble dans la traversée</p> <p>B. Enfoncez et vissez le projecteur à fond</p> <p>C. Utilisez l'outil de serrage fourni pour visser jusqu'au blocage</p> <p>D. Clipsez le cache fourni par dessus la traversée de paroi</p> <p>Couleur disponible : Blanc, Gris, Sable et Anthracite</p>
<p>Traversée Beton (PF10R570)</p> 	<p>A. Mettez le joint dans la traversée et passez le câble dans la traversée</p> <p>B. Enfoncez et vissez le projecteur à fond</p> <p>C. Utilisez l'outil de serrage fourni pour visser jusqu'au blocage</p>
<p>Kit Garden + Mur (PF10R580)</p> 	<p>A. Visser le piquet avec l'embase du projecteur</p> <p>B. Enfoncez et vissez le projecteur à fond</p> <p>C. Utilisez l'outil de serrage fourni pour visser jusqu'au blocage</p>




3. Plans et dimensions


3.1. Traversée Coque

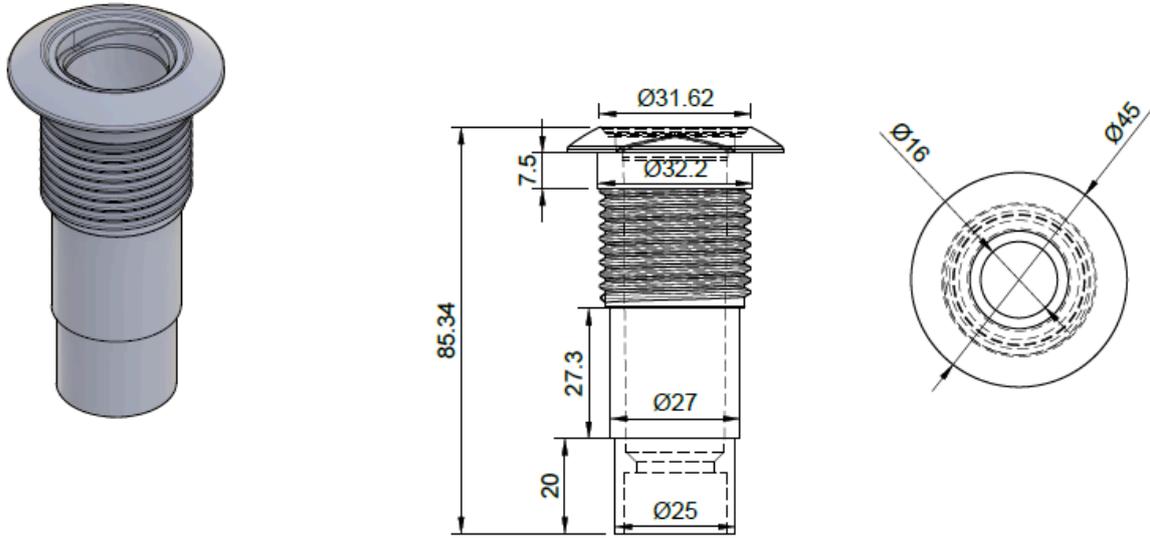

- A. Mettez le joint dans la traversée et passez le câble dans la traversée
- B. Enfoncez et vissez le projecteur à fond
- C. Utilisez l'outil de serrage fourni pour visser jusqu'au blocage




3.2. Traversée Liner + Bride Liner

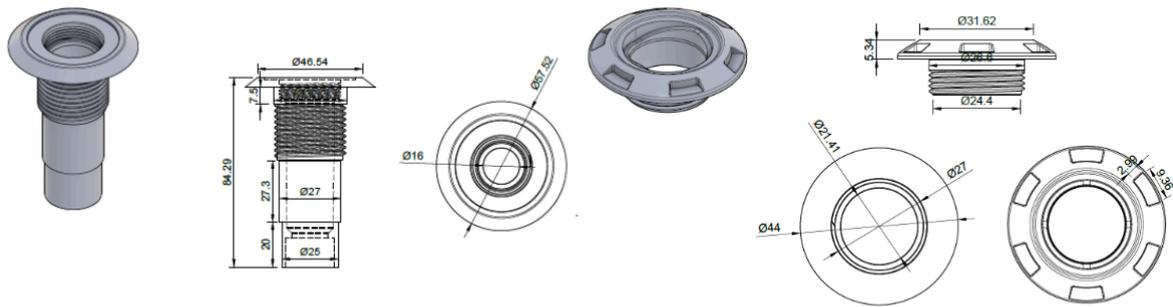


- A. Mettez le joint dans la traversée et passez le câble dans la traversée
- B. Enfoncez et vissez le projecteur à fond
- C. Utilisez l'outil de serrage fourni pour visser jusqu'au blocage
- D. Clipsez le cache fourni par dessus la traversée de paroi

3.3. Traversée Béton + Bouchon d'installation

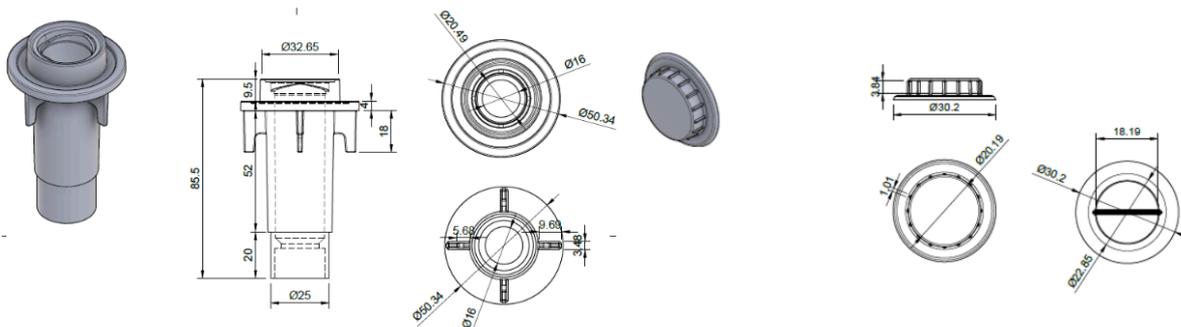


- A. Mettez le joint dans la traversée et passez le câble dans la traversée
- B. Enfoncez et vissez le projecteur à fond
- C. Utilisez l'outil de serrage fourni pour visser jusqu'au blocage



3.4. Installation Kit Garden + Mur



- A. Visser le piquet avec l'embase du projecteur
- B. Enfoncez et vissez le projecteur à fond
- C. Utilisez l'outil de serrage fourni pour visser jusqu'au blocage



A. Déclaration de conformité



No-Niche Underwater Luminaire for Swimming Pool

La société Bleu Electrique SAS (FR47403521693) **FR47 403 521 693** déclare que le produit Traversée de paroi spécial PicoBrio satisfait aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique des directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE et est listé UL sous le numéro .



Emmanuel Baret
Marseille, le 16/07/2024

Cachet Distributeur

Date de la vente : N° de lot :

