



Caractéristiques de la gamme

• Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse 150lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/ extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



Présentation du produit

Nom du produit	ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700lm 865
Technologie	LED
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
E-number FI	4941349
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302447

ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700lm 865 0030244

Garantie

5 ans

Schémas techniques

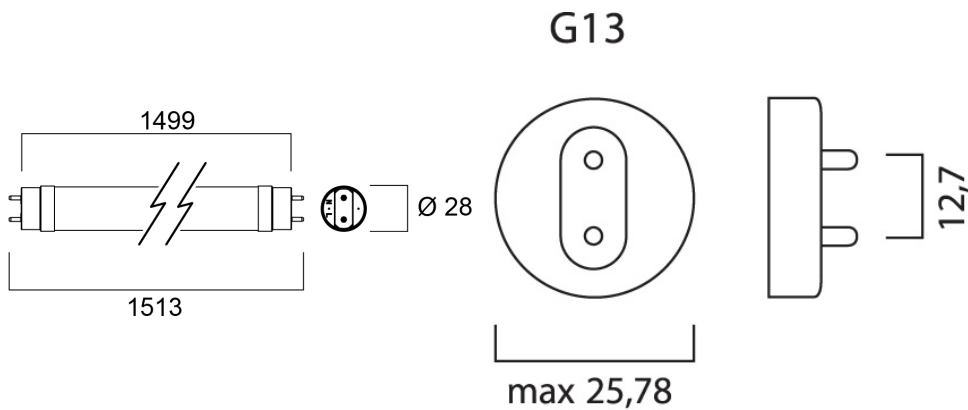


Tableau de données

DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700lm 865
Technologie	LED
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C
E-number FI	4941349
Garantie	5 ans

DONNÉES OPTIQUES

Température de couleur (K)	6500
----------------------------	------

ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700lm 865 0030244

Couleur de lumière	Lumière du jour
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	No
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	14.9
Étiquette énergétique (classe)	D

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1499
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.26

EMBALLAGE

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302447
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
unités par emballage extérieur	10
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

SÉCURITÉ

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	No
A utiliser uniquement en environnement sec	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés


SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700lm 865
0030244

Etiquette énergétique



0030244

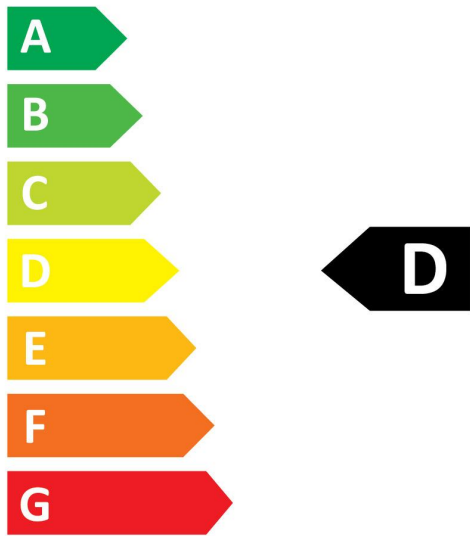


18
kWh/1000h



2019/2015



0030244

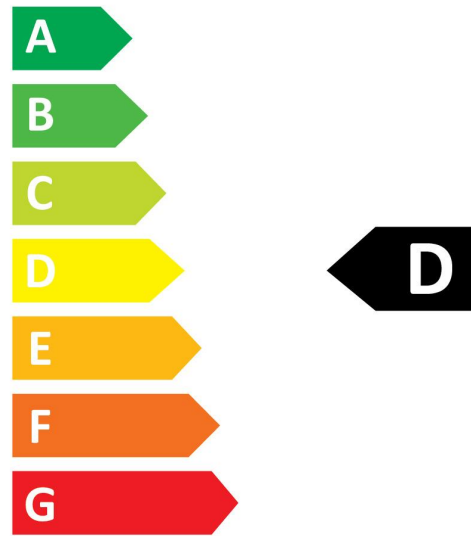

18
kWh/1000h



2019/2015