




// Applique murale taraudée - 10750

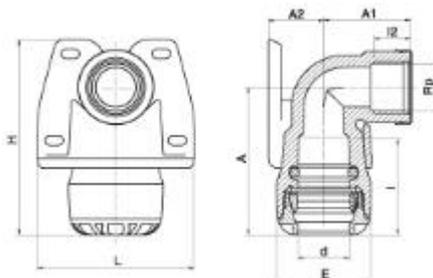

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Taraudage parallèle

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	L	I2	I	H	E	A2	A1	A	Poids (kg)	PN à 20°C
107502005	20 x 1/2"	73	17	45	95	41	28	39	67	0.092	16
107502007	20 x 3/4"	73	18	45	95	41	28	43	67	0.096	16
107502505	25 x 1/2"	78	17	48	98	47	28	40	74	0.11	16
107502507	25 x 3/4"	78	18	48	98	47	28	43	74	0.116	16