

CLIQUET 1/2" RAPIDE À MANCHE ROTATIF | S.360




Norme :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description

- Mécanisme à manche rotatif : travaillez deux fois plus vite même dans les zones difficilement accessibles.
- Mécanisme à 60 dents pour une reprise à 6° pour lors du serrage final.
- Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte des douilles dans vos machines.
- Inversion par chapeau rotatif.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

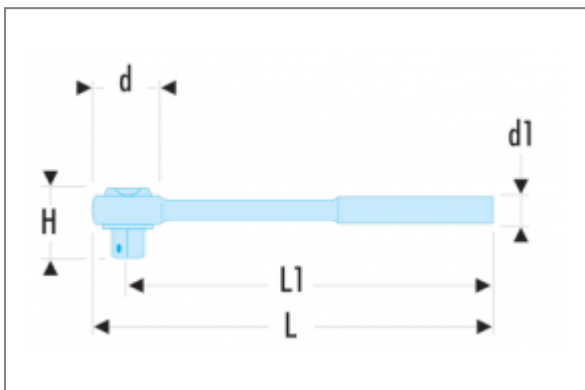

Informations

d [mm]	45
d1 [mm]	37
H [mm]	41
L [mm]	251
L1 [mm]	251
[g]	570